Technisches Datenblatt
Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

Reduzierring

mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430

893/2116

EAN: 4011126019209
bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

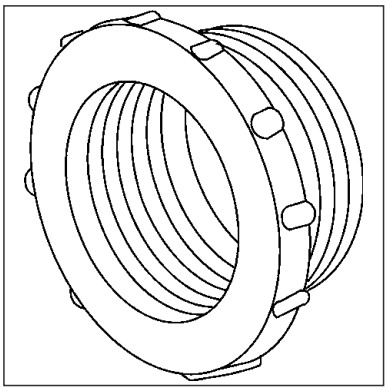

Artikelbeschreibung

Reduzierring, Gewinde Pg 21 außen, Gewinde Pg 16 innen, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	5 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,4 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	34,50 mm
Breite	34,50 mm
Tiefe / Länge	13,00 mm
Durchmesser	34,50 mm

Technisches Datenblatt
Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

893/2116

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	13,00 mm	Breite	35,00 mm	Höhe	35,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	138,00 mm	Breite	96,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	0,25 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

500 Stück = 1 Umkarton					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	2,68 kg	Volumen	0,010 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

```
Reduzierring mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430,
halogenfrei. Ein Anziehen des Reduzierringes ist nur von Hand empfehlenswert!
Außengewinde : Pg 21
Innengewinde : Pg 16
Gewindelänge außen : 10 mm
Gewindelänge innen : 13 mm
Aussen-Ø : 34,5 mm
Einsatztemperatur : -30° bis 60°C
Werkstoff : Polystyrol
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 893/2116
EP Material___________ EP Lohn__________
Einheitspreis/Stueck
```

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097