

Kabelverschraubung


mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung,
Knickschutztülle und Anschlussgewinde-Dichtring

914/11H9

EAN: 4011126011258

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:25 St.

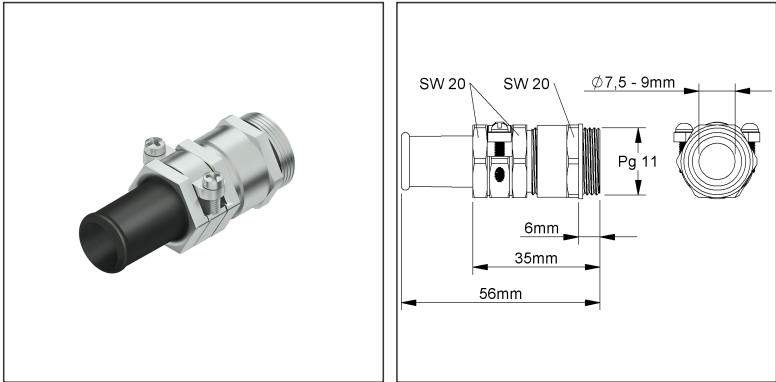

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung ext. Zugent., Knickschutz, Pg 11, Kabel-Ø 7,5-9 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	40 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	3,91 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	23,00 mm
Breite	24,00 mm
Tiefe / Länge	56,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

914/11H9

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	56,00 mm	Breite	24,00 mm	Höhe	23,00 mm
Bruttogewicht	0,04 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	96,00 mm	Länge	138,00 mm
Bruttogewicht	1,02 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		
250 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	9,98 kg	Volumen	0,010 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung, Knickschutztülle, Sechskant-Zwischenstutzen, Anschlussgewinde-Dichtring sowie Schrauben.

Nenngröße : Pg 11

für Kabel-Ø : 7,5 - 9 mm

Anschlussgewindelänge : 6 mm

Schlüsselweite 1 : 20 mm

Schlüsselweite 2 : 20 mm

Einsatztemperatur : -20° bis 80°C

Schutzart : IP65

Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt

Werkstoff Knickschutztülle : CR

Werkstoff Dichtring : NBR

Kleinhuis Modell-Nr. : 914/11H9

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	74153900