

Kabelverschraubung


mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung,  
Kabelbiegeschutz und rundem Zwischenstutzen

923/13

EAN: 4011126010992

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:25 St.

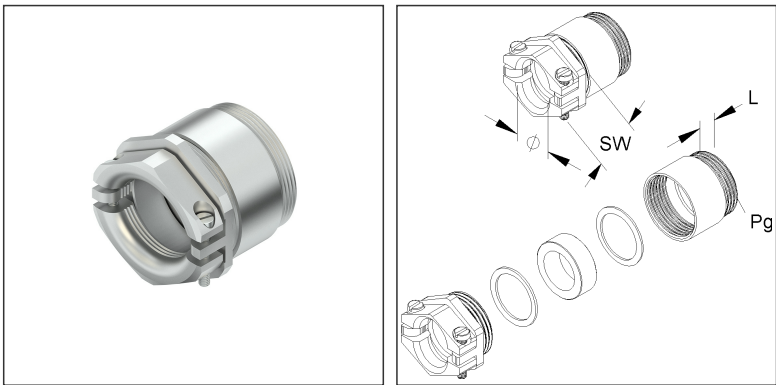

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung ext. Zugentlastung, Pg 13,5, Kabel-Ø 11-13 mm, rund, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

|               |      |
|---------------|------|
| Rabattgruppe  | K101 |
| Mengeneinheit | St.  |

Gewicht

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 47 g / St.       |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 4,69 kg / 100St. |

Physische Artikeldimensionen

|               |          |
|---------------|----------|
| Höhe          | 27,00 mm |
| Breite        | 24,50 mm |
| Tiefe / Länge | 33,50 mm |

# Technisches Datenblatt

## Kabelverschraubungen

923/13

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

|                                   |            |                  |            |       |           |
|-----------------------------------|------------|------------------|------------|-------|-----------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b>          |            | ✓ kleinste VPE   |            |       |           |
| Länge                             | 34,00 mm   | Breite           | 25,00 mm   | Höhe  | 27,00 mm  |
| Bruttogewicht                     | 0,05 kg    | Volumen          | 0,000 m³   |       |           |
| Mindestmenge                      | 1,00 St.   | Höchstmenge      | 1,00 St.   |       |           |
| <b>25 Stück = 1 Faltschachtel</b> |            | ✓ bevorzugte VPE |            |       |           |
| Höhe                              | 72,00 mm   | Breite           | 91,00 mm   | Länge | 106,00 mm |
| Bruttogewicht                     | 1,21 kg    | Volumen          | 0,001 m³   |       |           |
| Mindestmenge                      | 25,00 St.  | Höchstmenge      | 25,00 St.  |       |           |
| <b>250 Umkarton = 1 Stück</b>     |            |                  |            |       |           |
| Länge                             | 376 mm     | Breite           | 186,00 mm  | Höhe  | 110,00 mm |
| Bruttogewicht                     | 12 kg      | Volumen          | 0,008 m³   |       |           |
| Mindestmenge                      | 250,00 St. | Höchstmenge      | 250,00 St. |       |           |

### Ausschreibungstext

Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung, Kabelbiegeschutz, rundem Zwischenstutzen, Druckringe, Dichtring sowie Schrauben, halogenfrei.  
Nenngröße : Pg 13,5  
für Kabel-Ø : 11 - 13 mm  
Anschlussgewindelänge : 6,5 mm  
Schlüsselweite : 20 mm  
Einsatztemperatur : -30° bis 100°C  
Schutzart : IP54  
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP65  
Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt  
Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl  
Werkstoff Dichtring : SBR/NBR  
Kleinhuis Modell-Nr. : 923/13  
EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | CN       |
| Statistische Warennummer | 74122000 |