

Kabelverschraubung


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit externer Zugentlastung, Kabelbiegeschutz und Sechskant-Zwischenstutzen

924M2521

EAN: 4011126364231

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:25 St.

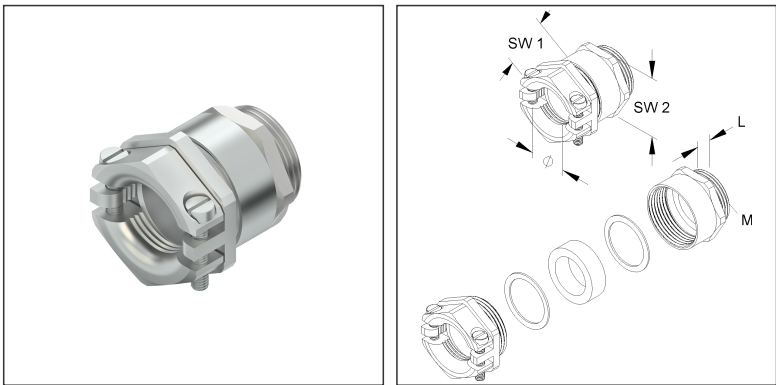

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung ext. Zugentlastung, M25, Kabel-Ø 17-19mm, sechskant, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	102 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	10 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	37,00 mm
Breite	34,00 mm
Tiefe / Länge	39,50 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

924M2521

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	40,00 mm	Breite	34,00 mm	Höhe	37,00 mm
Bruttogewicht	0,1 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	154,00 mm
Bruttogewicht	2,6 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		
250 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	158,00 mm
Bruttogewicht	26 kg	Volumen	0,016 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit externer Zugentlastung, Kabelbiegeschutz, Sechskant-Zwischenstutzen, Druckringe, Dichtring sowie Schrauben, halogenfrei.

Nenngröße : M 25

für Kabel-Ø : 17 - 19 mm

Anschlussgewindelänge : 7 mm

Schlüsselweite 1 : 33 mm

Schlüsselweite 2 : 30 mm

Einsatztemperatur : -30° bis 100°C

Schutzart : IP54

mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP65

Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt

Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl

Werkstoff Dichtring : SBR/NBR

Kleinhuis Modell-Nr. : 924M2521

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	74122000