

Kabelverschraubung


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit externer Zugentlastung, Kabelbiegeschutz und Sechskant-Zwischenstutzen

924M3229

EAN: 4011126364248

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:10 St.

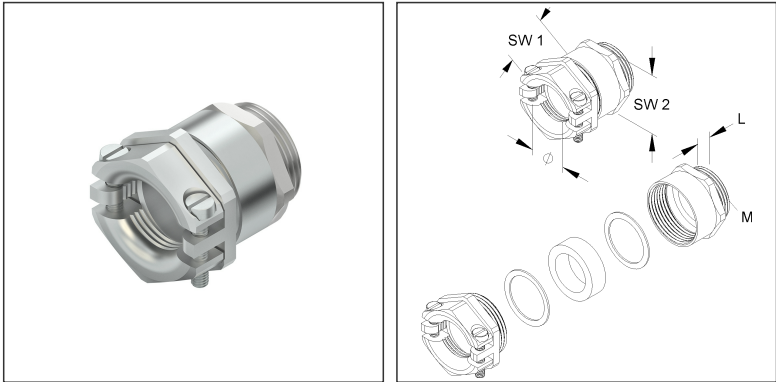

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung ext. Zugentlastung, M32, Kabel-Ø 24-26mm, sechskant, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

|               |      |
|---------------|------|
| Rabattgruppe  | K101 |
| Mengeneinheit | St.  |

Gewicht

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 150 g / St.    |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 15 kg / 100St. |

Physische Artikeldimensionen

|               |          |
|---------------|----------|
| Höhe          | 46,50 mm |
| Breite        | 43,00 mm |
| Tiefe / Länge | 43,00 mm |

# Technisches Datenblatt

## Kabelverschraubungen

924M3229

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

|                          |          |                |          |      |          |
|--------------------------|----------|----------------|----------|------|----------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b> |          | ✓ kleinste VPE |          |      |          |
| Länge                    | 43,00 mm | Breite         | 43,00 mm | Höhe | 47,00 mm |
| Bruttogewicht            | 0,15 kg  | Volumen        | 0,000 m³ |      |          |
| Mindestmenge             | 1,00 St. | Höchstmenge    | 1,00 St. |      |          |

|                                   |           |                  |           |       |           |
|-----------------------------------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|
| <b>10 Stück = 1 Faltschachtel</b> |           | ✓ bevorzugte VPE |           |       |           |
| Höhe                              | 71,00 mm  | Breite           | 138,00 mm | Länge | 154,00 mm |
| Bruttogewicht                     | 1,55 kg   | Volumen          | 0,002 m³  |       |           |
| Mindestmenge                      | 10,00 St. | Höchstmenge      | 10,00 St. |       |           |

|                               |            |             |            |      |           |
|-------------------------------|------------|-------------|------------|------|-----------|
| <b>100 Umkarton = 1 Stück</b> |            |             |            |      |           |
| Länge                         | 370 mm     | Breite      | 282 mm     | Höhe | 158,00 mm |
| Bruttogewicht                 | 16 kg      | Volumen     | 0,016 m³   |      |           |
| Mindestmenge                  | 100,00 St. | Höchstmenge | 100,00 St. |      |           |

### Ausschreibungstext

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit externer Zugentlastung, Kabelbiegeschutz, Sechskant-Zwischenstutzen, Druckringe, Dichtring sowie Schrauben, halogenfrei.  
Nenngröße : M 32  
für Kabel-Ø : 24 - 26 mm  
Anschlussgewindelänge : 8 mm  
Schlüsselweite 1 : 42 mm  
Schlüsselweite 2 : 39 mm  
Einsatztemperatur : -30° bis 100°C  
Schutzart : IP54  
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP65  
Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt  
Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl  
Werkstoff Dichtring : SBR/NBR  
Kleinhuis Modell-Nr. : 924M3229  
EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | DE       |
| Statistische Warennummer | 74122000 |