

Verbindungsklemme



nach DIN EN 60998 1-polig, Pol einseitig geschlossen,
mit 2 Befestigungsbohrungen, mit 5 Klemmstellen, mit ausgeprägtem Einführtrichter
und Einzelpol-Kennzeichnungsmöglichkeit bei Verwendung der
Bezeichnungselemente BEZ...

B165

EAN: 4011126354034

bevorzugte VPE:5 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

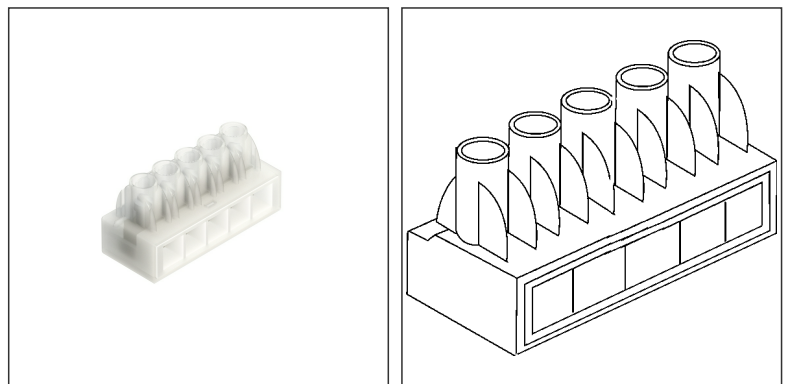

Artikelbeschreibung

Verbindungsklemme, 25,5x28x52 mm, Klemmbereich 4,0-16,0 mm², Kunststoff PC, Farbe transparent

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K307
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	30 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	3 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Klemmen

B165

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	26,00 mm
Breite	28,00 mm
Tiefe / Länge	52,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	52,00 mm	Breite	28,00 mm	Höhe	26,00 mm
Bruttogewicht	0,03 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

5 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	110,00 mm	Breite	80,00 mm	Höhe	40,00 mm
Bruttogewicht	0,17 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	5,00 St.	Höchstmenge	5,00 St.		

150 Stück = 1 Umkarton					
Länge	240 mm	Breite	240 mm	Höhe	200,00 mm
Bruttogewicht	5 kg	Volumen	0,012 m³		
Mindestmenge	150,00 St.	Höchstmenge	150,00 St.		

Ausschreibungstext

Verbindungsklemme nach DIN EN 60998, Pol einseitig geschlossen, mit 5 Klemmstellen, ausgeprägtem Einführtrichter, 2 Befestigungsbohrungen sowie Einzelpol-Kennzeichnungsmöglichkeit bei Verwendung der Bezeichnungselemente BEZ..., Befestigungsbohrung bei Verwendung des Befestigungselementes 159SM auf Tragschiene TS 35 mm deren Anschlussmaße DIN EN 60715 entsprechen aufrastbar, halogenfrei.

Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 26 x 28 x 52 mm

Klemmbereich eindrätig, starr, flexibel : 4,0 - 16,0 mm²

Anschlussmöglichkeiten eindrätig, starr, flexibel : 2 x 4,0 mm², 2 x 6,0 mm², 1 x 10,0 mm², 1 x 16,0 mm²

Pol : 1

Werkstoff Isolierteil : PC - Polycarbonat

Werkstoff Klemmbolzen : Messing

Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl

Max. Umgebungstemperatur : 85°C

Nennspannung : 500 V

Farbton : transparent

Kleinhuis Modell-Nr. : B165

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Klemmen

B165

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	IT
Statistische Warennummer	85369010