

Verbindungsklemme



nach DIN EN 60998 1-polig, Pol einseitig geschlossen,
mit 2 Befestigungsbohrungen, mit 5 Klemmstellen, mit ausgeprägtem Einführtrichter
und Einzelpol-Kennzeichnungsmöglichkeit bei Verwendung der
Bezeichnungselemente BEZ...

B255

EAN: 4011126354041

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:5 St.

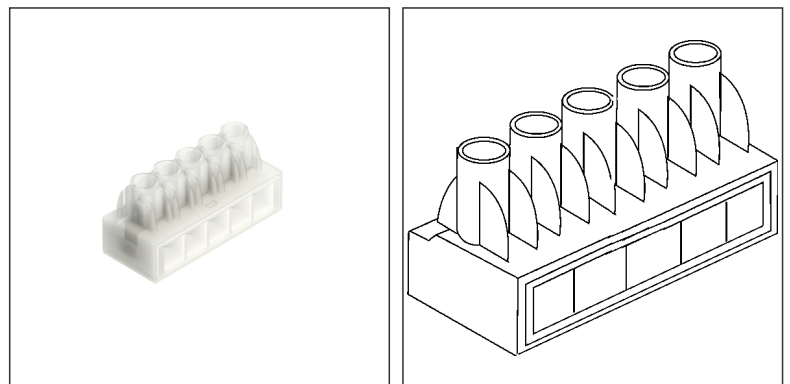

Artikelbeschreibung

Verbindungsklemme, 30x33x62 mm, Klemmbereich 6,0-25,0 mm², Kunststoff PC, Farbe transparent

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K307
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	46 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	4,6 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Klemmen

B255

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	30,00 mm
Breite	33,00 mm
Tiefe / Länge	62,50 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	63,00 mm	Breite	33,00 mm	Höhe	30,00 mm
Bruttogewicht	0,05 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
5 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	110,00 mm	Breite	80,00 mm	Höhe	40,00 mm
Bruttogewicht	0,27 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	5,00 St.	Höchstmenge	5,00 St.		
150 Stück = 1 Umkarton					
Länge	240 mm	Breite	240 mm	Höhe	200,00 mm
Bruttogewicht	8 kg	Volumen	0,012 m³		
Mindestmenge	150,00 St.	Höchstmenge	150,00 St.		

Ausschreibungstext

Verbindungsklemme nach DIN EN 60998, Pol einseitig geschlossen, mit 5 Klemmstellen, ausgeprägtem Einführtrichter, 2 Befestigungsbohrungen sowie Einzelpol-Kennzeichnungsmöglichkeit bei Verwendung der Bezeichnungselemente BEZ..., Befestigungsbohrung bei Verwendung des Befestigungselementes 159SM auf Tragschiene TS 35 mm deren Anschlussmaße DIN EN 60715 entsprechen aufrastbar, halogenfrei.

Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 30 x 33 x 62 mm

Klemmbereich eindrätig, starr, flexibel : 6,0 - 25,0 mm²

Anschlussmöglichkeiten eindrätig, starr, flexibel : 2 x 6,0 mm², 2 x 10,0 mm², 1 x 16,0 mm², 1 x 25,0 mm²

Pol : 1

Werkstoff Isolierteil : PC - Polycarbonat

Werkstoff Klemmbolzen : Messing

Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl

Max. Umgebungstemperatur : 85°C

Nennspannung : 500 V

Farbton : transparent

Kleinhuis Modell-Nr. : B255

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Klemmen

B255

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	IT
Statistische Warennummer	85369010