

Verbindungsklemme



nach DIN EN 60998 1-polig, Pol einseitig geschlossen, mit Befestigungsbohrung, mit 3 Klemmstellen, mit ausgeprägtem Einführtrichter und Einzelpol-Kennzeichnungsmöglichkeit bei Verwendung der Bezeichnungselemente BEZ...

B63

EAN: 4011126353990

bevorzugte VPE:10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

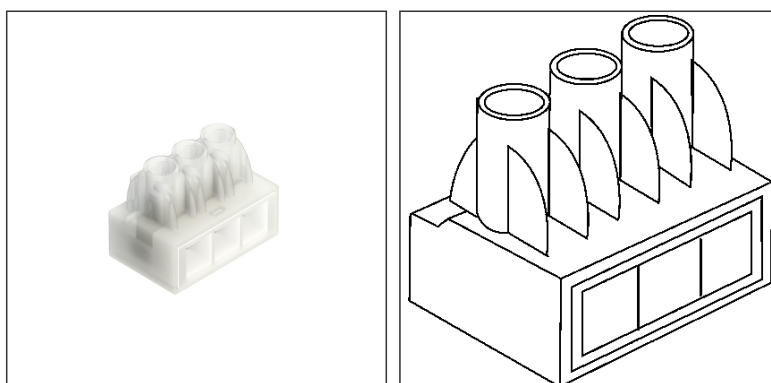

Artikelbeschreibung

Verbindungsklemme, 22,5x24,5x29 mm, Klemmbereich 2,5-6,0 mm², Kunststoff PC, Farbe transparent

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K307
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	14 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,4 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Klemmen

B63

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	23,00 mm
Breite	25,00 mm
Tiefe / Länge	29,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	29,00 mm	Breite	25,00 mm	Höhe	23,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

10 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	110,00 mm	Breite	80,00 mm	Höhe	40,00 mm
Bruttogewicht	0,17 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		

300 Stück = 1 Umkarton					
Länge	240 mm	Breite	240 mm	Höhe	200,00 mm
Bruttogewicht	5 kg	Volumen	0,012 m³		
Mindestmenge	300,00 St.	Höchstmenge	300,00 St.		

Ausschreibungstext

Verbindungsklemme nach DIN EN 60998, Pol einseitig geschlossen, mit 3 Klemmstellen, ausgeprägtem Einführtrichter, Befestigungsbohrung sowie Einzelpol-Kennzeichnungsmöglichkeit bei Verwendung der Bezeichnungselemente BEZ..., Befestigungsbohrung bei Verwendung des Befestigungselementes 159SM auf Tragschiene TS 35 mm deren Anschlussmaße DIN EN 60715 entsprechen aufrastbar, halogenfrei.

Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 23 x 25 x 30 mm

Klemmbereich eindrätig, starr, flexibel : 2,5 - 6,0 mm²

Anschlussmöglichkeiten eindrätig, starr, flexibel : 2 x 2,5 mm², 1 x 4,0 mm², 1 x 6,0 mm²

Pol : 1

Werkstoff Isolierteil : PC - Polycarbonat

Werkstoff Klemmbolzen : Messing

Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl

Max. Umgebungstemperatur : 85°C

Nennspannung : 450 V

Farbton : transparent

Kleinhuis Modell-Nr. : B63

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Klemmen

B63

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	IT
Statistische Warennummer	85369010