


Stoßstellenverbinder

BSV65

EAN: 4011126057294

bevorzugte VPE:20 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

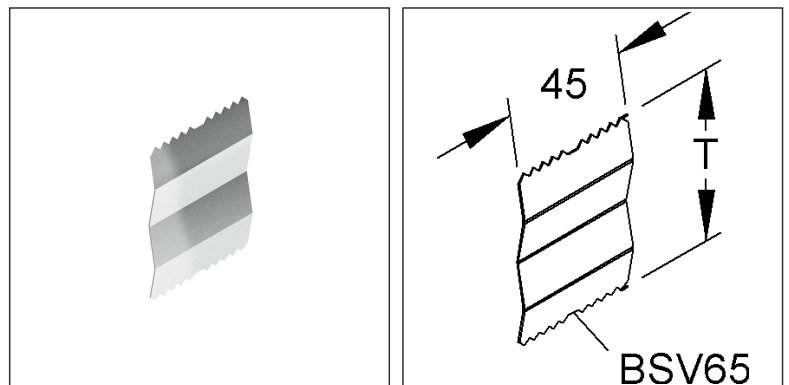

Artikelbeschreibung

Stoßstellenverbinder, Tiefe 66 mm, für Höhen 105 mm und 133 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K633
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	11 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,07 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	3,00 mm
Breite	62,50 mm
Tiefe / Länge	45,00 mm

Technisches Datenblatt

Gerätekanäle aus Kunststoff

BSV65

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	45,00 mm	Breite	63,00 mm	Höhe	3,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Höchstmenge	1,00 St.	Mindestmenge	1,00 St.		
20 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	71,00 mm	Breite	70,00 mm	Höhe	42,00 mm
Bruttogewicht	0,23 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	20,00 St.	Höchstmenge	20,00 St.		
200 Stück = 1 Umkarton					
Länge	218 mm	Breite	150,00 mm	Höhe	74,00 mm
Bruttogewicht	2,35 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	200,00 St.	Höchstmenge	200,00 St.		

Ausschreibungstext

Stoßstellenverbinder, für die exakte Ausrichtung der Gerätekanalunterteile mit Bauhöhen 105 mm und 133 mm und deren Formstücke.
Abmessungen (ca. Maße) T x L : 66 x 45 mm
für Kanalunterteile : BU651058... und
BU651308... sowie deren Formstücke
Werkstoff : Federedelstahl, rostfrei
Bedarf : 2 Stück je Stoßstelle
müssen gesondert bestellt werden
Kleinhuis Modell-Nr. : BSV65
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059