

Geräteeinbausystem



vorkonfektioniert, einfach, waagrecht, anschlussfertig vorverdrahtet, komplett mit Adapter- und Abdeckrahmen

KES-1.3.20

EAN: 4011126008166

bevorzugte VPE:10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

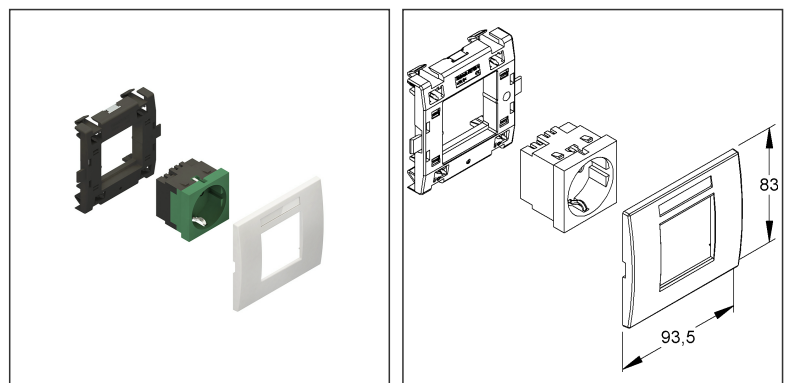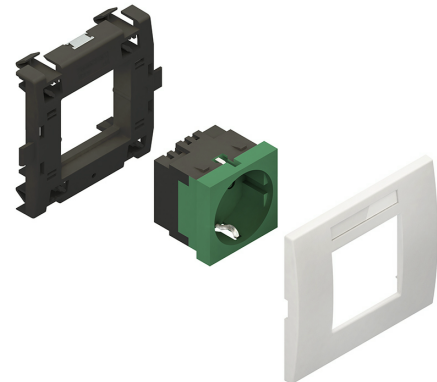

Artikelbeschreibung

Geräteeinbausystem,vorkonfektioniert,Einbaubreite 93,5 mm, NV=250V/16A, Einsatz, RAL 6029, minzgrün, Abdeckung RAL 9010, reinweiß

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K648
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	75 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	7,43 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Gerätekanäle aus Kunststoff

KES-1.3.20

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	83,00 mm
Breite	93,50 mm
Tiefe / Länge	41,40 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Faltschachtel		✓ kleinste VPE			
Länge	106,00 mm	Breite	91,00 mm	Höhe	72,00 mm
Bruttogewicht	0,11 kg	Volumen	0,001 m³		
Höchstmenge	1,00 St.	Mindestmenge	1,00 St.		
10 Stück = 1 Umkarton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	376 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	1,23 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		
840 Stück = 1 Palette					
Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	118 kg	Volumen	0,960 m³		
Mindestmenge	840,00 St.	Höchstmenge	840,00 St.		

Ausschreibungstext

Geräteeinbausystem, vorkonfektioniert, einfach, waagrecht, anschlußfertig vorverdrahtet, komplett mit Adapter- und Abdeckrahmen, mit Steckdoseneinsatz für Sicherheitsstromkreise, zum Aufrasten in die Deckelaufnahmekontur der Gerätekanäle BU65....

Empfohlen bei normaler Beanspruchung. Für besondere Beanspruchungen (z.B. Schulen, Werkstätten, Sporthallen) empfehlen wir die Verwendung unserer Geräteeinbaudosen KED... in Verbindung mit einem adäquaten Schalterprogramm. Set besteht aus :

- 1 x Geräteadapter, einfach, Modul 45, mit 2 Federclips
- 1 x Steckdoseneinsatz, einfach, waagrecht, mit Steckklemmen für Leitungen 1,5 - 2,5 mm², 2-polig, mit Berührungsschutz
- 1 x Abdeckrahmen, einfach, Modul 45, einschl. Sichtfenster mit Etikett für Beschriftungsfeld
- 1 x Montageanleitung.

Der Querschnitt ca. 1134 mm² ist vom nutzbaren Querschnitt des Gerätekanals abzuziehen.

Abmessungen (ca. Maße) H x B: 83 x 93,5 mm

für Deckelöffnung : 80 mm

Nennspannung : 250V / 16A

Steckdoseneinsatz

Farbton : minzgrün RAL : 6029 (ähnlich)

Abdeckrahmen

Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : KES-1.3.20

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Technisches Datenblatt

Gerätekanäle aus Kunststoff

KES-1.3.20

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	85369010