




Geräteeinbausystem

vorkonfektioniert, zweifach, waagrecht, anschlussfertig vorverdrahtet, komplett mit Adapter- und Abdeckrahmen

KES-2.3.3

EAN: 4011126403046
bevorzugte VPE:10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

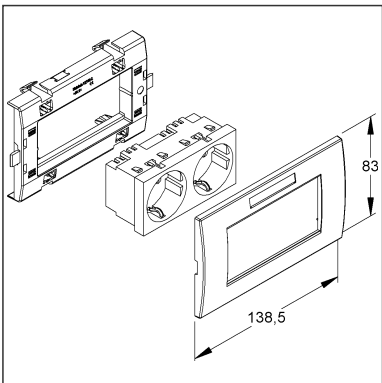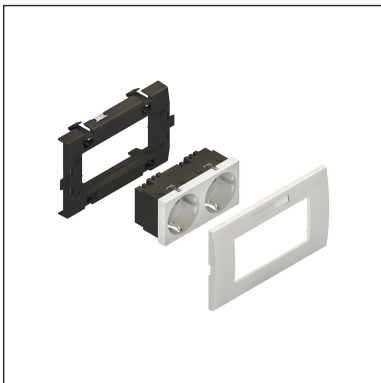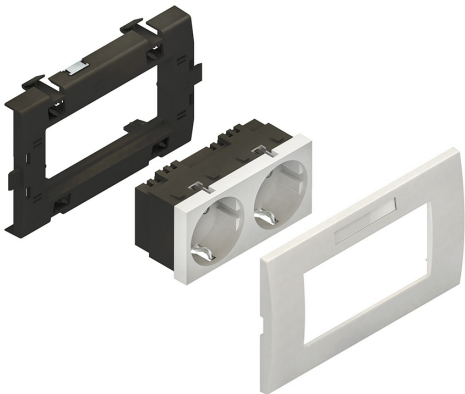

Artikelbeschreibung

Geräteeinbausystem,vorkonfektioniert,Einbaubreite 138,5 mm,NV=250V/16A, Einsatz, RAL 9010, reinweiß, Abdeckung, RAL 9010, reinweiß

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K638
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	123 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	12 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Gerätekanäle aus Kunststoff

KES-2.3.3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	83,00 mm
Breite	138,50 mm
Tiefe / Länge	41,40 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Faltschachtel		✓ kleinste VPE			
Länge	138,00 mm	Breite	96,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	0,17 kg	Volumen	0,001 m³		
Höchstmenge	1,00 St.	Mindestmenge	1,00 St.		

10 Stück = 1 Umkarton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	1,88 kg	Volumen	0,010 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		

640 Stück = 1 Palette					
Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	135 kg	Volumen	0,960 m³		
Mindestmenge	640,00 St.	Höchstmenge	640,00 St.		

Ausschreibungstext

Geräteeinbausystem, vorkonfektioniert, zweifach, waagrecht, anschlussfertig vorverdrahtet, komplett mit Adapter- und Abdeckrahmen, mit Steckdoseneinsatz für Allgemeinstromkreise, zum Aufrasten in die Deckelaufnahmekontur der Gerätekanäle BU65... .

Empfohlen bei normaler Beanspruchung. Für besondere Beanspruchungen (z.B. Schulen, Werkstätten, Sporthallen) empfehlen wir die Verwendung unserer Geräteeinbaudosen KED... in Verbindung mit einem adäquaten Schalterprogramm.

Set besteht aus :

- 1 x Geräteadapter, zweifach, Modul 45, mit 2 Federclips
- 1 x Steckdoseneinsatz, zweifach, waagrecht, mit Steckklemmen für Leitungen 1,5 - 2,5 mm², 2-polig, mit Berührungsschutz
- 1 x Abdeckrahmen, zweifach, Modul 45, einschl. Sichtfenster mit Etikett für Beschriftungsfeld
- 1 x Montageanleitung.

Der Querschnitt ca. 1134 mm² ist vom nutzbaren Querschnitt des Gerätekanals abzuziehen.

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 83 x 138,5 mm

für Deckelöffnung : 80 mm

Nennspannung : 250V / 16A

Steckdoseneinsatz

Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)

Abdeckrahmen

Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : KES-2.3.3

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Technisches Datenblatt

Gerätekanäle aus Kunststoff

KES-2.3.3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	85369010

Zugehörige Produkte

Geräteinbauten, Steckdosen, usw.

Modell-Nr.	Beschreibung
KEZ10	Zugentlastung, seitlich ansteckbar, Ø ≤ 10 mm, für zwei- und dreifach Steckdoseneinheiten KES...