


Drahthaltesteg

mit Abbrechperforation für variable Einsatzmöglichkeiten

VHS3737

EAN: 4011126370737
bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

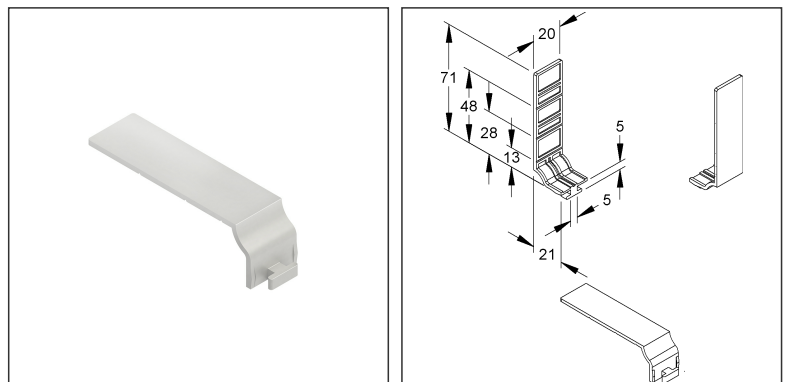

Artikelbeschreibung

Drahthaltesteg, mit Abbrechperforation, Kunststoff, PVC-hart, etikettiert

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	4 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,33 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	21,00 mm
Tiefe / Länge	76,00 mm
Breite	20,00 mm

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K639
Mengeneinheit	St.

Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanäle aus Kunststoff

VHS3737

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	76,00 mm	Breite	20,00 mm	Höhe	21,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

100 Stück = 1 Karton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	200,00 mm	Breite	105,00 mm	Höhe	105,00 mm
Bruttogewicht	0,5 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

Drahtthaltesteg, mit Abbrechperforation im Schenkel für variable Einsatzmöglichkeiten, halogenfrei.
Verwendung für : Verdrahtungskanäle nach DIN EN 50085-2-3 VKD... ab 37,5 mm Breite
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B : 21 x 71 mm
Länge L : 20 mm
Abbrechbreiten : 13 mm, 28 mm und 48 mm
Werkstoff : Polystyrol-schlagfest (PS)
Kleinhuis Modell-Nr.: VHS3737
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	39269097