

## Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3

mit Deckel, mit Bodenlochung nach ehemals DIN 43659, mit doppelseitigem Klebeband, Schlitzbreite 5 mm, Stegbreite 7,5 mm



### VKD7575

EAN: 4011126371802

bevorzugte VPE:24 m

Mengeneinheit:m = M

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

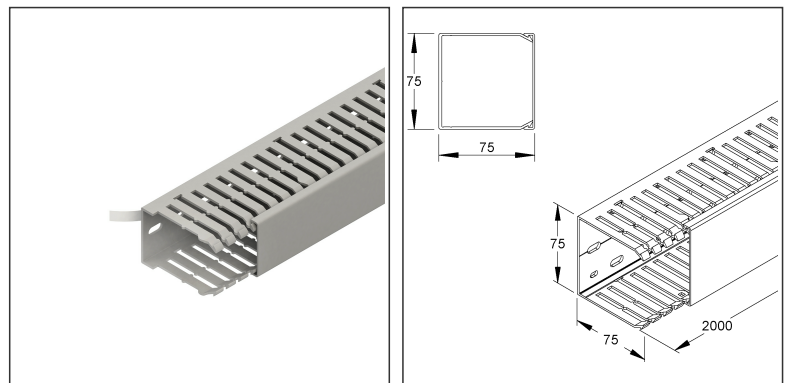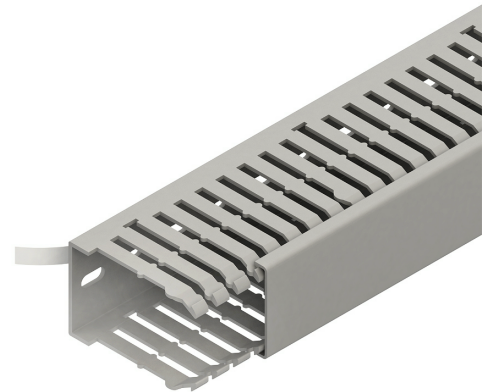

### Artikelbeschreibung

Verdrahtungskanal mit Deckel, DIN EN 50085-2-3, 75x75x2000 mm, Kunststoff PVC-hart, RAL 7030, steingrau

### Gewicht

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 675 g / m    |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 68 kg / 100m |

### Physische Artikeldimensionen

|               |          |
|---------------|----------|
| Höhe          | 72,50 mm |
| Tiefe / Länge | 2000 mm  |
| Breite        | 72,50 mm |

# Technisches Datenblatt

## Verdrahtungskanäle aus Kunststoff

VKD7575

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Preiszusatzinfos

|               |      |
|---------------|------|
| Rabattgruppe  | K639 |
| Mengeneinheit | m    |

### Verpackungsstufen

|                          |         |                |          |      |          |
|--------------------------|---------|----------------|----------|------|----------|
| <b>2 Meter = 1 Stück</b> |         | ✓ kleinste VPE |          |      |          |
| Länge                    | 2000 mm | Breite         | 73,00 mm | Höhe | 73,00 mm |
| Bruttogewicht            | 1,35 kg | Volumen        | 0,011 m³ |      |          |
| Mindestmenge             | 2,00 m  | Höchstmenge    | 2,00 m   |      |          |

|                            |         |                  |          |      |        |
|----------------------------|---------|------------------|----------|------|--------|
| <b>24 Meter = 1 Karton</b> |         | ✓ bevorzugte VPE |          |      |        |
| Länge                      | 2000 mm | Breite           | 300 mm   | Höhe | 230 mm |
| Bruttogewicht              | 16 kg   | Volumen          | 0,138 m³ |      |        |
| Mindestmenge               | 24,00 m | Höchstmenge      | 24,00 m  |      |        |

|                              |          |             |          |      |         |
|------------------------------|----------|-------------|----------|------|---------|
| <b>528 Meter = 1 Gestell</b> |          |             |          |      |         |
| Länge                        | 2000 mm  | Breite      | 1162 mm  | Höhe | 1120 mm |
| Bruttogewicht                | 454 kg   | Volumen     | 2,603 m³ |      |         |
| Mindestmenge                 | 528,00 m | Höchstmenge | 528,00 m |      |         |

### Ausschreibungstext

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3, mit Deckel und dreireihiger Befestigungslochung nach ehemals DIN 43659 im Kanalboden, auf der Unterseite mit doppelseitigem Klebeband zur besseren Fixierung versehen, die Stege sind ohne Werkzeug ausbrechbar, halogenhaltig.

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H x Breite B : 75 x 75 mm

Schlitzbreite : 5 mm

Stegbreite : 7,5 mm

dreireihige Bodenlochung : 6,5 x 14 und 4,5 x 8 mm

Bodenlochabstand : 25 mm

Reihenabstand : 25 mm

Lieferlänge L : 2000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 5565 mm²

Einsatztemperatur : -5° bis 65°C

Werkstoff : PVC, hart, halogenhaltig (Polyvinylchlorid-hart)

Farbton : steingrau

RAL : 7030 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : VKD7575

EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_

Einheitspreis/Meter

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

# Technisches Datenblatt

## Verdrahtungskanäle aus Kunststoff

VKD7575

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | FR       |
| Statistische Warennummer | 39259020 |