


Ankerschiene Modell 2986

C-Profil, Schlitzweite 18 mm, nach DIN EN 60715, gelocht

2986/100 E3L

EAN: 4013339900060
bevorzugte VPE:20 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

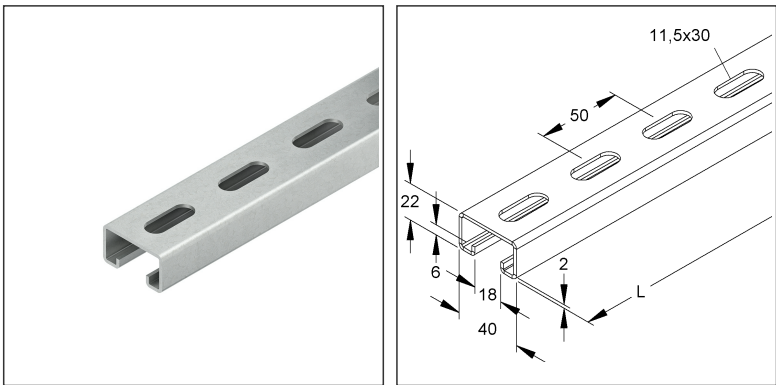

Artikelbeschreibung

Ankerschiene, C-Profil, Schlitzweite 18 mm, 40x22x100 mm, gelocht, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	150 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	15 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	22,00 mm
Breite	40,00 mm
Tiefe / Länge	100,00 mm

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N05
Mengeneinheit	St.

Technisches Datenblatt

Niedaxschienen

2986/100 E3L

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

20 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	205 mm	Breite	120,00 mm	Höhe	80,00 mm
Bruttogewicht	3,14 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	20,00 St.	Höchstmenge	20,00 St.		

5600 Stück = 1 Palette					
Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	894 kg	Volumen	0,960 m³		
Mindestmenge	5.600,00 St.	Höchstmenge	5.600,00 St.		

Ausschreibungstext

Ankerschiene Modell 2986, C-Profil nach DIN EN 60715, gelocht, zur Bügelschellenbefestigung in begehbare Kabelrinnen als Steigkanal. Passende Bügelschellen (BU... und BUK...).

In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 86 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewährleisten, ist ein Abstand von mind. 30 mm zum Profilende freizuhalten.

Verwendung für: begehbare Kabelrinnen

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H x Breite B x Materialstärke t : 22 x 40 x 2 mm

Schlitzweite : 18 mm

Profillochung : 11,5 x 30 mm

mittiger Abstand : 50 mm

Lieferlänge L : 100 mm

Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304

NIEDAX Modell-Nr. : 2986/100 E3L

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73269098