

Ankerschiene Modell 2986


C-Profil, Schlitzweite 18 mm, nach DIN EN 60715, gelocht

2986/200 SL

EAN: 4013339894703

bevorzugte VPE:20 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

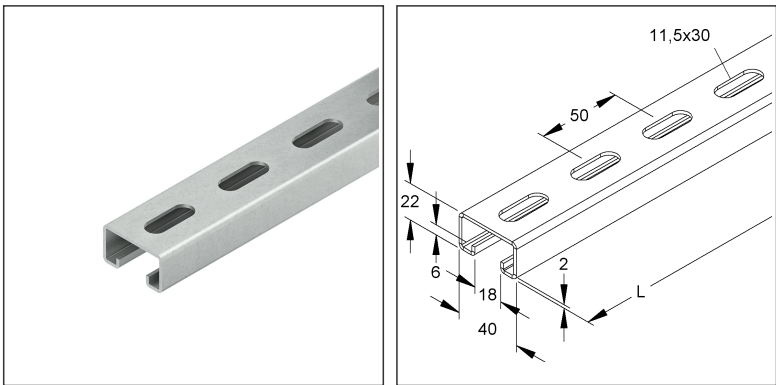

Artikelbeschreibung

Ankerschiene, C-Profil, Schlitzweite 18 mm, 40x22x200 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	299 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	30 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	22,00 mm
Breite	40,00 mm
Tiefe / Länge	200,00 mm

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Technisches Datenblatt

Niedaxschienen

2986/200 SL

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

20 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	210 mm	Breite	150,00 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	6,15 kg	Volumen	0,003 m³		
Mindestmenge	20,00 St.	Höchstmenge	20,00 St.		

3640 Stück = 1 Palette					
Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	1135 kg	Volumen	0,960 m³		
Mindestmenge	3.640,00 St.	Höchstmenge	3.640,00 St.		

Ausschreibungstext

Ankerschiene Modell 2986, C-Profil nach DIN EN 60715, gelocht, zur Bügelschellenbefestigung in begehbare Kabelrinnen als Steigkanal. Passende Bügelschellen (BU... und BUK...).

In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 86 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewährleisten, ist ein Abstand von mind. 30 mm zum Profilende freizuhalten.

Verwendung für : begehbare Kabelrinnen

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H x Breite B x Materialstärke t : 22 x 40 x 2 mm

Schlitzweite : 18 mm

Profillochung : 11,5 x 30 mm

mittiger Abstand : 50 mm

Lieferlänge L : 200 mm

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : 2986/200 SL

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73269098