

Ankerschiene Modell 2986


C-Profil, Schlitzweite 18 mm, nach DIN EN 60715, gelocht

2986/500 SL

EAN: 4013339894765

bevorzugte VPE:20 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

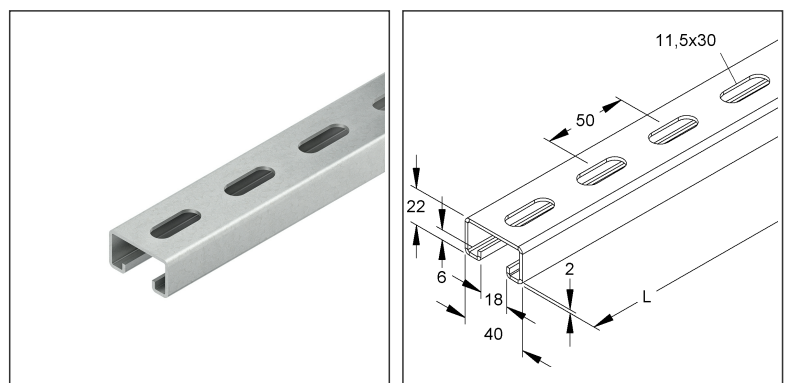

Artikelbeschreibung

Ankerschiene, C-Profil, Schlitzweite 18 mm, 40x22x500 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	746 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	75 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	22,00 mm
Breite	40,00 mm
Tiefe / Länge	500 mm

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Technisches Datenblatt

Niedaxschienen

2986/500 SL

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

20 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	520 mm	Breite	140,00 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	15 kg	Volumen	0,007 m³		
Mindestmenge	20,00 St.	Höchstmenge	20,00 St.		

1400 Stück = 1 Palette					
Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	1086 kg	Volumen	0,960 m³		
Mindestmenge	1.400,00 St.	Höchstmenge	1.400,00 St.		

Ausschreibungstext

Ankerschiene Modell 2986, C-Profil nach DIN EN 60715, gelocht, zur Bügelschellenbefestigung in begehbare Kabelrinnen als Steigkanal. Passende Bügelschellen (BU... und BUK...).

In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 86 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewährleisten, ist ein Abstand von mind. 30 mm zum Profilende freizuhalten.

Verwendung für : begehbare Kabelrinnen

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H x Breite B x Materialstärke t : 22 x 40 x 2 mm

Schlitzweite : 18 mm

Profillochung : 11,5 x 30 mm

mittiger Abstand : 50 mm

Lieferlänge L : 500 mm

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : 2986/500 SL

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73269098