

Ankerschiene Modell 2986

C-Profil, Schlitzweite 18 mm, nach DIN EN 60715, mit Kombilochung

2986/6 FKL



EAN: 4013339923281

bevorzugte VPE:6 m

Mengeneinheit:m = M



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

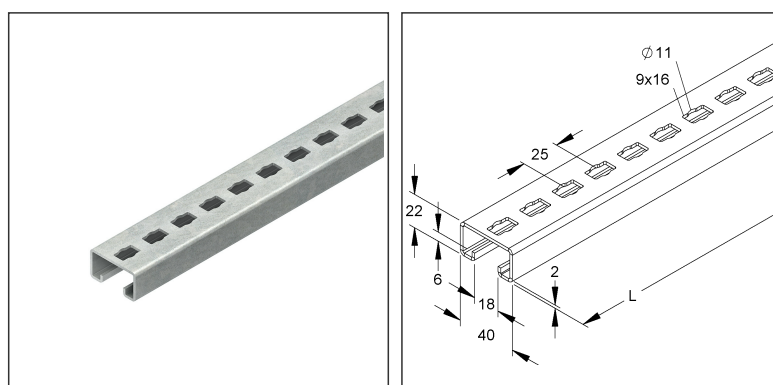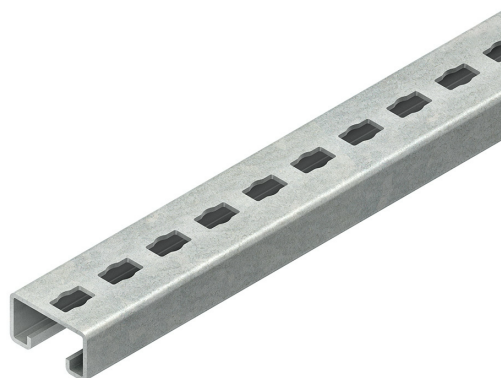

Artikelbeschreibung

Ankerschiene, C-Profil, Schlitzweite 18 mm, 40x22x6000mm, Kombilochung, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,645 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	164 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	22,00 mm
Breite	40,00 mm
Tiefe / Länge	6000 mm

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Technisches Datenblatt

Niedaxschienen

2986/6 FKL

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

6 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	6000 mm	Breite	40,00 mm	Höhe	22,00 mm
Bruttogewicht	9,87 kg	Volumen	0,005 m³		
Mindestmenge	6,00 m	Höchstmenge	6,00 m		

Ausschreibungstext

Ankerschiene Modell 2986, C-Profil nach DIN EN 60715, mit Kombilochung.
Passende Bügelschellen (BU... und BUK...).

In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 86 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewährleisten, ist ein Abstand von mind. 30 mm zum Profilende freizuhalten.

Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B x Materialstärke t : 22 x 40 x 2 mm
Schlitzweite : 18 mm
Profillochung : 9 x 16 mm und Ø 11 mm
mittiger Abstand : 25 mm
Lieferlänge L : 6000 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : 2986/6 FKL
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73269098