

Ankerschiene Modell 2986


C-Profil, Schlitzweite 18 mm, nach DIN EN 60715, gelocht

2986/700 SL

EAN: 4013339899678

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

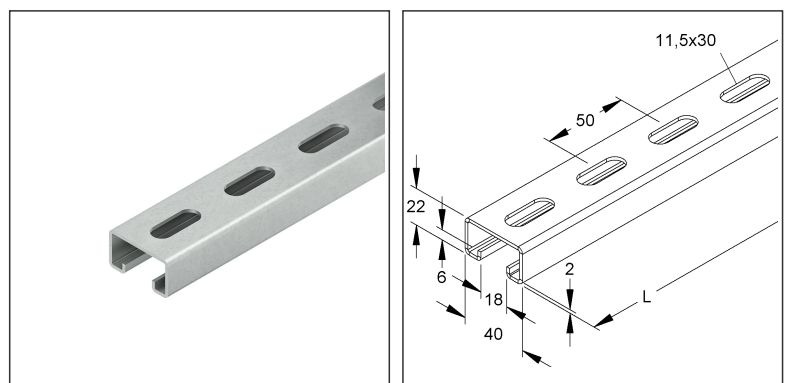

Artikelbeschreibung

Ankerschiene, C-Profil, Schlitzweite 18 mm, 40x22x700 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,044 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	104 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	22,00 mm
Breite	40,00 mm
Tiefe / Länge	700 mm

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Technisches Datenblatt

Niedaxschienen

2986/700 SL

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	700 mm	Breite	40,00 mm	Höhe	22,00 mm
Bruttogewicht	1,04 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Ankerschiene Modell 2986, C-Profil nach DIN EN 60715, gelocht.
Passende Bügelschellen (BU... und BUK...).

In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 86 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewährleisten, ist ein Abstand von mind. 30 mm zum Profilende freizuhalten.

Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B x Materialstärke t : 22 x 40 x 2 mm
Schlitzweite : 18 mm
Profillochung : 11,5 x 30 mm
mittiger Abstand : 50 mm
Lieferlänge L : 700 mm
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : 2986/700 SL
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73269098