

Ankerschiene Modell 2991

C-Profil, Schlitzweite 22 mm, gelocht

2991/1 FL



EAN: 4013339193509

bevorzugte VPE:5 m

Mengeneinheit:m = M



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

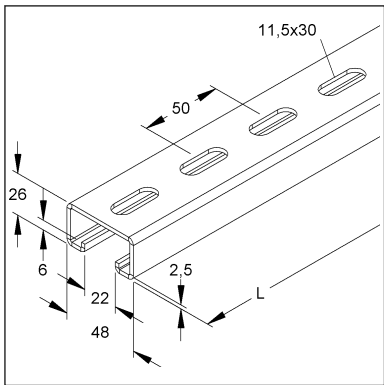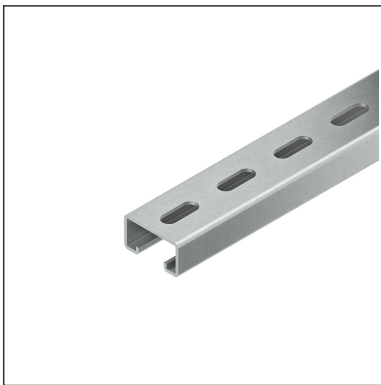

Artikelbeschreibung

Ankerschiene, C-Profil, Schlitzweite 22 mm, 48x26x1000 mm, gelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	2,403 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	240 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	26,00 mm
Breite	48,00 mm
Tiefe / Länge	1000 mm

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Technisches Datenblatt

Niedaxschienen

2991/1 FL

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	1000 mm	Breite	48,00 mm	Höhe	26,00 mm
Bruttogewicht	2,4 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	1,00 m	Höchstmenge	1,00 m		
5 Meter = 1 Bund		✓ bevorzugte VPE			
Länge	1000 mm	Breite	85,00 mm	Höhe	70,00 mm
Bruttogewicht	12 kg	Volumen	0,006 m³		
Mindestmenge	5,00 m	Höchstmenge	5,00 m		

Ausschreibungstext

Ankerschiene Modell 2991, C-Profil, gelocht.
Passende Bügelschellen (BU... und BUK...).

In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 2991 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewährleisten, ist ein Abstand von mind. 50 mm zum Profilende freizuhalten.

Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B x Materialstärke t : 26 x 48 x 2,5 mm
Schlitzweite : 22 mm
Profillochung : 11,5 x 30 mm
mittiger Abstand : 50 mm
Lieferlänge L : 1000 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : 2991/1 FL
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73269098