

Ankerschiene Modell 2991


C-Profil, Schlitzweite 22 mm, gelocht

2991/200 FL

EAN: 4013339193400

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

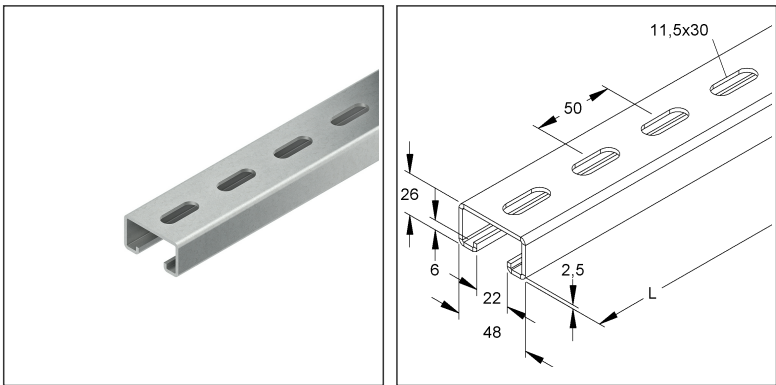

Artikelbeschreibung

Ankerschiene, C-Profil, Schlitzweite 22 mm, 48x26x200 mm, gelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	481 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	48 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	26,00 mm
Breite	48,00 mm
Tiefe / Länge	200,00 mm

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Technisches Datenblatt

Niedaxschienen

2991/200 FL

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	200,00 mm	Breite	48,00 mm	Höhe	26,00 mm
Bruttogewicht	0,48 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Ankerschiene Modell 2991, C-Profil, gelocht.
Passende Bügelschellen (BU... und BUK...).

In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 2991 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewährleisten, ist ein Abstand von mind. 50 mm zum Profilende freizuhalten.

Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!

Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B x Materialstärke t : 26 x 48 x 2,5 mm
Schlitzweite : 22 mm
Profillochung : 11,5 x 30 mm
mittiger Abstand : 50 mm
Lieferlänge L : 200 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : 2991/200 FL
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73269098