

Automaten Einbaueinheit




mit Stahloberteil und geschlossener Klarsichtabdeckung, für max. 10 Automaten

AEE 78-10 C

EAN: 4013339452262

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

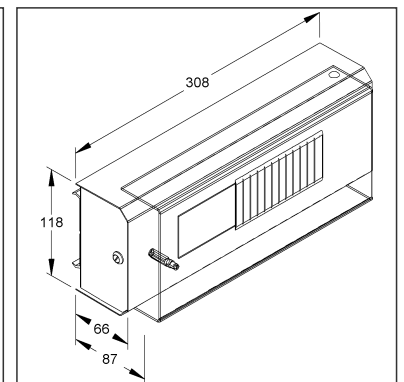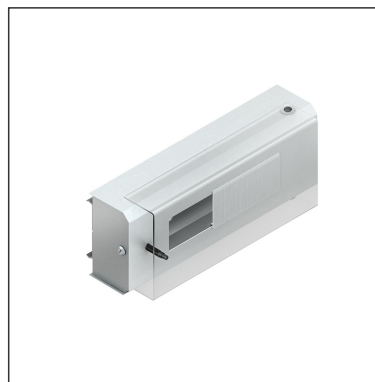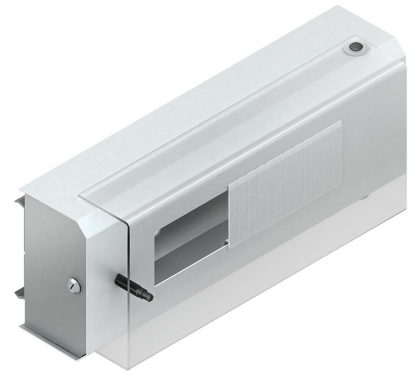

Artikelbeschreibung

Automaten Einbaueinheit, Höhe 118 mm, Tiefe 66 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

2 Zugentlastungen

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,605 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	160 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Installationskleinverteiler

AEE 78-10 C

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	86,00 mm
Breite	95,00 mm
Tiefe / Länge	308 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	350 mm	Breite	180,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	1,93 kg	Volumen	0,007 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

16 Stück = 1 NDX-Gitterbox					
Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	71 kg	Volumen	0,411 m ³		
Mindestmenge	16,00 St.	Höchstmenge	16,00 St.		

Ausschreibungstext

Automaten-Einbaueinheit mit Stahlunterteil, -haube und Klarsichtabdeckung, Sichtflächen von Unterteil und Automatenhaube in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, zum Aufrasten in die Deckelaufnahmekontur der Gerätekanalunterteile.

Set besteht aus:

1 x Stahlhaube:

mit Flachstecker 6,3 mm für den Potentialausgleich,

mit Isolierhaube aus PVC Folie, t=0,3 mm

1 x Stahlunterteil:

mit einer Tragschiene TS 35 deren AnschlussMaße DIN EN 60715 entsprechen

mit einer Null- und einer Schutzleiterklemme, eindrängige Leiter mit Schraubbefestigung,

Anschlußmöglichkeiten Zugänge jeweils 2 x 16 mm² und Abgänge jeweils 5 x 10 mm²

Klemmbereich Zugang eindrängig, starr, flexibel : 6,0 - 16,0 mm²

Anschlußmöglichkeiten Zugang eindrängig, starr, flexibel : 1 x 6,0 mm², 1 x 10,0 mm², 1 x 16,0 mm²

Klemmbereich Abgang eindrängig, starr, flexibel : 4,0 - 10,0 mm²

Anschlußmöglichkeiten Abgang eindrängig, starr, flexibel : 1 x 4,0 mm², 1 x 6,0 mm², 1 x 10,0 mm²,

mit zwei Potentialausgleichsleitungen Länge 150 mm,

mit einer Kabelhalteklammer aus Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4310 zur Verschraubung mit dem Gerätekanalunterteil,

mit zwei Abstandschellen für die Zugentlastung,

mit zwei Befestigungsteile für 78 mm Deckelöffnung aus PVC-hart in tiefschwarz RAL 9005 (ähnlich)

1 x Klarsichthaube

1 x Montageanleitung

sowie Zubehör für den Verschluß und die Befestigung.

für Gerätekanalunterteile : GKU ...

DKU ...

PGU ...

PLU ...

GAU ...

Technisches Datenblatt

Installationskleinverteiler

AEE 78-10 C

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ausschreibungstext

DAU ...
ESDB 133/...
ESED 133/...
ESDD 133/...
Bestückung : = 10 Automaten
Abmessungen (ca. Maße) H x T : 118 x 66 mm
Abmessungen (ca. Maße) T inkl. Klarsichtabdeckung : 87 mm
für Deckelöffnung : 78 mm
Lieferlänge : 308 mm
Automatenhaube/Unterteil Farbton : _____
RAL : _____
Werkstoff Unterteil : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Werkstoff Haube : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Werkstoff Klarsichthaube : Makrolon, glasklar, t=2 mm
NIEDAX Modell-Nr. : AEE 78-10 C
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73269098