

Adapterplatte



inkl. 1 Linsenkopfschraube mit Innensechskant nach DIN EN ISO 7380-1 Güte 10.9, Innenantrieb (IS4) und 1 Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7093-1

★ **APAHG 62 ZM**

EAN: 4013339269082
bevorzugte VPE:25 St.



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

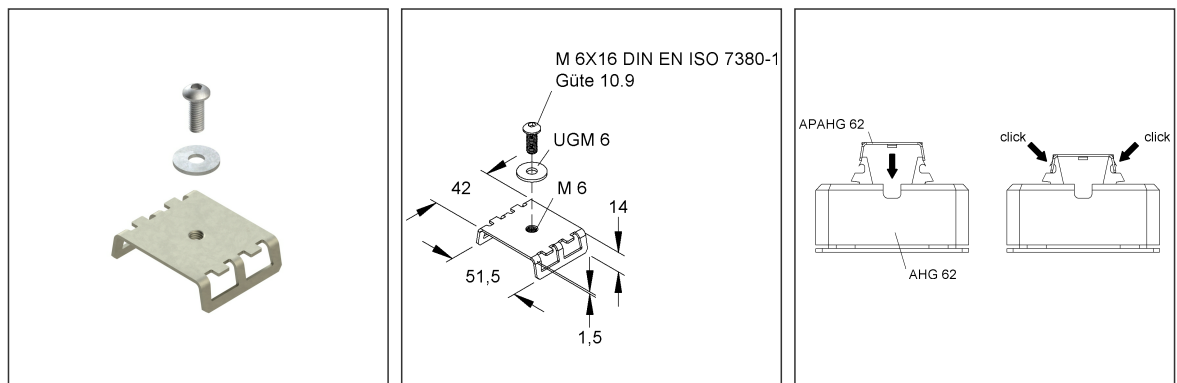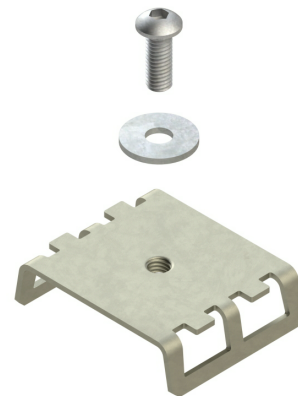

Artikelbeschreibung

Adapterplatte für Abstandhalter AHG 62, Stahl, Zink-Magnesium Überzug, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 M 6X16 F, 1 UGM 6 F

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	35 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	3,44 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Gitterrinnen-System



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	14,00 mm
Breite	51,30 mm
Tiefe / Länge	42,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	42,00 mm	Breite	52,00 mm	Höhe	14,00 mm
Bruttogewicht	0,04 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

25 Stück = 1 Karton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	205 mm	Breite	120,00 mm	Höhe	80,00 mm
Bruttogewicht	1 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		

2550 Stück = 1 NDX-Gitterbox					
Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	142 kg	Volumen	0,411 m³		
Mindestmenge	2.550,00 St.	Höchstmenge	2.550,00 St.		

Ausschreibungstext

Adapterplatte, einschließlich 1 Linsenkopfschraube mit Innensechskant M 6X16 F nach DIN EN ISO 7380-1 Güte 10.9 mit Innenantrieb (IS4) und 1 Unterlegscheibe USM 6 F nach DIN EN ISO 7093-1, zur Befestigung von Kabelrinnen auf dem Abstandshalter AHG 62 sowie für Gitterrinnen mit nur einem Bodenlängsdraht $\leq \varnothing 5$ mm unter Verwendung der Gitterrinnen Wand- und Auslegerbefestigung GTWAB 50, die Aufnahme der Adapterplatte erfolgt durch Aufrasten auf den Abstandshalter AHG 62. Die Legierung aus Zink, Magnesium und Aluminium gewährleistet den Einsatz im Außenbereich.

Verwendung für: Abstandshalter AHG 62

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H x Breite B x Länge L : 14 x 51,5 x 42 mm

Materialstärke t : 1,5 mm

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346, mit einer Legierung aus Legierung aus Zink, Magnesium und Aluminium

NIEDAX Modell-Nr. : APAHG 62 ZM

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Gitterrinnen-System



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73269098