


Brandschutz-Block

Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9, Genehmigungs-Nr. Z-19.53-2529

BSB 90

EAN: 4013339466528
bevorzugte VPE:10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

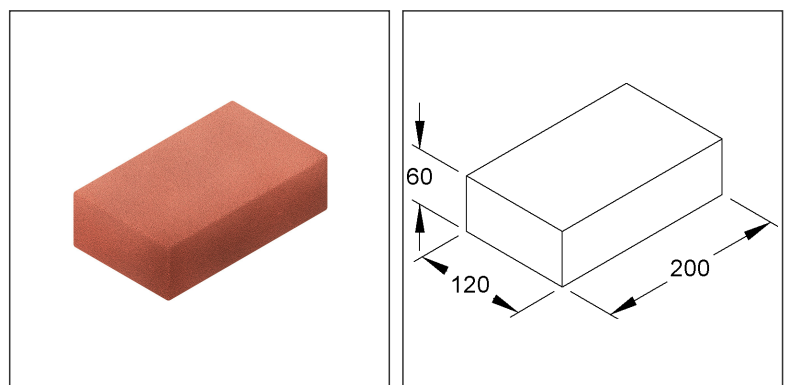

Artikelbeschreibung

Brandschutz-Block, Feuerwiderstandsklasse S 90, Genehmigungs-Nr. Z-19.53-2529

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	420 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	42 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	60,00 mm
Breite	120,00 mm
Tiefe / Länge	200,00 mm

Technisches Datenblatt

Brandschutz

BSB 90

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

10 Stück = 1 Karton ✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE

120 Stück = 1 NDX-Gitterbox

Ausschreibungstext

Brandschutz-Block, dauerelastischer, weitgehend geschlossen poriger Schaumstoff, der bei Hitzeeinwirkung eine Dämmschicht bildet, Einsatzgebiet: Rauchdichte eckige Kabelabschottungen in Brandschutzabschnitten besonders in staub-, faser- und feuchtigkeitsempfindlichen Räumen, sowie in und an Elektroinstallationskanälen, für brandschutztechnisches Verschließen von Kabeldurchführungen in Wänden und Decken nach DIN 4102 Teil 9, Feuerwiderstandsklasse S 90 zugelassen.

Bei der Planung und Durchführung sind die technischen Angaben der allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19.53-2529 zu beachten!

Öffnungen und Zwischenräume mit BSM 90 Brandschutzmasse verfüllen!

Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!

Abmessungen : 200 x 120 mm

Wandstärke : mind. 200 mm

Deckenstärke : mind. 200 mm

Kabelbelegung: max. 60% je Rohbauöffnung

NIEDAX Modell-Nr.: BSB 90

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum 04.02.2026

REACH-Info Konform

RoHS-Info Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland DE

Statistische Warennummer 39211310