

Brandschutz-Stopfen


Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9, Genehmigungs-Nr. Z-19.53-2470

BSS 90/150

EAN: 4013339466559

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:10 St.

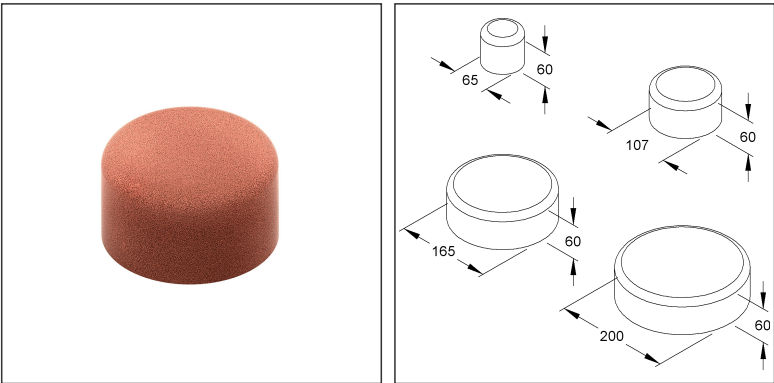

Artikelbeschreibung

Brandschutz-Stopfen, Ø Kernloch <= 155 mm, Feuerwiderstandsklasse S 90, Genehmigungs-Nr. Z-19.53-2470

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	380 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	38 kg/ 100St.

Technisches Datenblatt

Brandschutz

BSS 90/150

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	60,00 mm
Breite	165,00 mm
Tiefe / Länge	165,00 mm
Durchmesser	165,00 mm

Verpackungsstufen

10 Stück = 1 Umkarton ✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE

Ausschreibungstext

Brandschutz-Stopfen, dauerelastischer, weitgehend geschlossen poriger zylinderförmiger Schaumstoff, der bei Hitzeeinwirkung eine Dämmschicht bildet. Einsatzgebiet: Rauchdichte Kabelabschottungen in Brandschutzabschnitten besonders in staub-, faser- und feuchtigkeitsempfindlichen Räumen sowie in und an Elektroinstallationskanälen zum Verschließen von Kabeldurchführungen in Wänden und Decken nach DIN 4102 Teil 9, für Feuerwiderstandsklasse S 90 zugelassen. Bei der Planung und Durchführung sind die technischen Angaben der allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19.53-2470 zu beachten!

Öffnungen und Zwischenräume mit BSM 90 Brandschutzmasse verfüllen!

Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!

Aussendurchmesser : 165 mm

Ø Kernloch : = 155 mm

Wandstärke : mind. 150 mm

Deckenstärke : mind. 200 mm

Kabelbelegung: max. 60% je Rohbauöffnung

NIEDAX Modell-Nr.: BSS 90/150

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39259080