

## Gerätekanalunterteil

doppelzügig asymmetrisch, mit Schlaufen und rückwärtiger Befestigungslochung

DKU 170-78T90 VW


EAN: 4013339204991

bevorzugte VPE: 3 x 2 m

Mengeneinheit: m = M



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

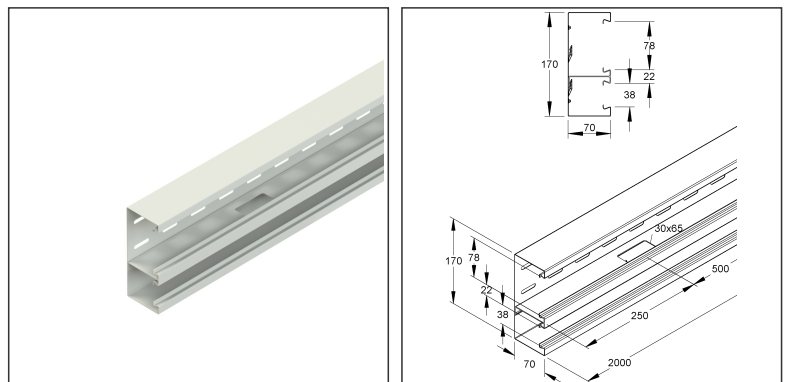

### Artikelbeschreibung

GK-Unterteil, doppelzü. asymmetr., 170x90x2000 mm, De-Öffnung 78/38 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch. RAL 9016, inkl. Zubehör

### Inkl. Zubehör

3 GKF 38, 3 GKF 78

### Preiszusatzinfos

|               |     |
|---------------|-----|
| Rabattgruppe  | N17 |
| Mengeneinheit | m   |

### Gewicht

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 3,599 kg / m  |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 360 kg / 100m |

# Technisches Datenblatt

## Gerätekanal-System

DKU 170-78T90 VW

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Physische Artikeldimensionen

|               |           |
|---------------|-----------|
| Höhe          | 170,00 mm |
| Breite        | 90,00 mm  |
| Tiefe / Länge | 2000 mm   |

### Verpackungsstufen

|                                   |          |                |                  |      |           |
|-----------------------------------|----------|----------------|------------------|------|-----------|
| <b>6 Meter = 1 Wellpappkarton</b> |          | ✓ kleinste VPE | ✓ bevorzugte VPE |      |           |
| Länge                             | 2020 mm  | Breite         | 280 mm           | Höhe | 175,00 mm |
| Volumen                           | 0,099 m³ |                |                  |      |           |
| Mindestmenge                      | 6,00 m   | Höchstmenge    | 6,00 m           |      |           |

|                             |         |             |          |      |         |
|-----------------------------|---------|-------------|----------|------|---------|
| <b>90 Meter = 1 Gestell</b> |         |             |          |      |         |
| Länge                       | 2000 mm | Breite      | 1162 mm  | Höhe | 1120 mm |
| Bruttogewicht               | 440 kg  | Volumen     | 2,603 m³ |      |         |
| Mindestmenge                | 90,00 m | Höchstmenge | 90,00 m  |      |         |

### Ausschreibungstext

Gerätekanalunterteil, doppelzügig asymmetrisch, mit Schlaufen und rückwärtiger Befestigungslochung zur flexiblen Montage auf Wand oder Wandkonsole, mit zwei, mittels nachträglich montierbarem, selbstkontaktierenden Trennprofil aus Aluminium mit Kabeldurchführöffnungen, getrennten unterschiedlich großen Leitungszügen, durchgehende Schlaufen zur Aufnahme von Trennprofilen im Rückenteil, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, Gerätemontage im oberen Leitungszug mit einrastbarer Gerätedose für Einbauprogramme mit 80 mm Abdeckrahmen und 60 mm Befestigungsspur, Geräteeinbau ohne Lochblenden, einschließlich jeweils 3 Kabelhalteklammern GKF 78 und GKF 38 je 2 m Lieferlänge, für den Potentialausgleich zwei Stoßstellenverbinder GSVA... je Stoßstelle, bitte gesondert bestellen.  
VDE zertifiziert!

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Schlaufenöffnungen nach oben zeigen.

Um einen festen Sitz des Deckels zu erzielen, müssen die Kabelhalteklammern GKF... im Abstand von 0,6 m - 0,7 m im Kanalunterteil eingesetzt werden.

Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Tiefe T : 170 x 90 mm  
 Deckelöffnung : 78 mm und 38 mm  
 Teilung der Leitungszüge : 105 mm und 65 mm  
 zweireihige horizontale Rückenlochung : 7 x 33 mm  
 mittiger Lochabstand : 62,5 mm  
 Reihenabstand : 48 mm  
 Schlaufenabstand RasterMaße : 250 mm  
 Trennprofil Kabeldurchführöffnung : 30 mm x 65 mm  
 mittiger Abstand : 500 mm  
 Lieferlänge L : 2000 mm  
 Nutzbarer Querschnitt gesamt : 13260 mm²  
 Nutzbarer Querschnitt oberer Leitungszug : 8292 mm²  
 Nutzbarer Querschnitt unterer Leitungszug : 4968 mm²  
 Farbton : verkehrsweiß  
 RAL : 9016 (ähnlich)  
 Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346  
 NIEDAX Modell-Nr. : DKU 170-78T90 VW

# Technisches Datenblatt

## Gerätekanal-System

DKU 170-78T90 VW

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Ausschreibungstext

EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Meter

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | DE       |
| Statistische Warennummer | 73089059 |

### Zugehörige Produkte

#### Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

| Modell-Nr.     | Beschreibung                                                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GADU 170T90 VW | GK-Endabschlussdeckel, umgreifend, 172x90 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch., RAL 9016, verkehrsweiß |
| GDS 38 VW      | GK-Deckel, glatt, 38x2000 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch. RAL 9016, inkl. Zubehör                 |
| GDS 78 VW      | GK-Deckel, glatt, 78x2000 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch. RAL 9016, inkl. Zubehör                 |
| GDS 78/50 VW   | GK-Deckel, glatt, 78x50 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch. RAL 9016, inkl. Zubehör                   |
| GDSR 78 VW     | GK-Deckel, kanneliert, 78x2000 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch. RAL 9016, inkl. Zubehör            |

# Technisches Datenblatt

## Gerätekanal-System

DKU 170-78T90 VW

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Zugehörige Produkte

#### Zugehörige Formstücke

| Modell-Nr.         | Beschreibung                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DKA 170-78T90 VW   | GK-Außeneck 90°, doppelzügig asymmetrisch, 170x90 mm, De-Öffn. 78/38 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch., RAL 9016, verkehrsweiß      |
| DKAV 170-78T90 VW  | GK-Außeneck 90°, verstellbar +/- 5°, doppelzügig asymmetrisch 170x90 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch., RAL 9016, verkehrsweiß      |
| DKIV 170-78T90 VW  | GK-Inneneck 90°, verstellbar +/- 5°, doppelzügig asymmetrisch 170x90 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch., RAL 9016, verkehrsweiß      |
| DKT 170-78T90 VW   | GK-T-Stück 90°, doppelzügig asymmetrisch, 170x90 mm, De-Öffn. 78/38 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch., RAL 9016, verkehrsweiß       |
| DKVO 170-78T90 VW  | GK-Vertikaleck 90°, doppelz. asym., 170x90 mm, De-Öffn. 78/38 mm, Abg. oben, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch., RAL 9016, verkehrsweiß  |
| DKVU 170-78T90 VW  | GK-Vertikaleck 90°, doppelz. asym., 170x90 mm, De-Öffn. 78/38 mm, Abg. unten, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch., RAL 9016, verkehrsweiß |
| DKVVO 170-78T90 VW | GK-Vertikaleck 90°, verstellbar, doppelz. asym. 170x90 mm, Abgang oben, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch., RAL 9016, verkehrsweiß       |
| DKVVU 170-78T90 VW | GK-Vertikaleck 90°, verstellbar, doppelz. asym. 170x90 mm, Abgang unten, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch., RAL 9016, verkehrsweiß      |
| DWBL 170T90 VW     | GK-Wandabschlussblende, links 211x90 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch., RAL 9016, verkehrsweiß                                      |
| DWBR 170T90 VW     | GK-Wandabschlussblende, rechts 211x90 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch., RAL 9016, verkehrsweiß                                     |

#### Zugehörige Trennstege

| Modell-Nr. | Beschreibung                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TPK 50     | Trennsteg, Kunststoff, PVC-hart                                                     |
| TPS 30     | Trennsteg, Höhe 11 mm, Tiefe 30 mm, Länge 1996 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346 |
| TPS 50     | Trennsteg, Höhe 11 mm, Tiefe 50 mm, Länge 1996 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346 |
| TPS 60 S   | Trennsteg, Höhe 11 mm, Tiefe 60 mm, Länge 1996 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346 |
| TPS 70     | Trennsteg, Höhe 11 mm, Tiefe 70 mm, Länge 1996 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346 |
| TPS 80 S   | Trennsteg, Höhe 11 mm, Tiefe 80 mm, Länge 1996 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346 |

#### Stossstellenverbinder

| Modell-Nr. | Beschreibung                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GSVA 90 S  | Stoßstellenverbinder für GKU/DKU, Höhe 90mm, mit Erdungsanschluß, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346 |

# Technisches Datenblatt

## Gerätekanal-System

DKU 170-78T90 VW

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Zugehörige Produkte

### Zubehör

| Modell-Nr.  | Beschreibung                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| GKSK 170T90 | GK-Sägekern, Höhe 167 mm, De-Öffnung 78 mm, Tiefe 90 mm, Kunststoff, Polyethylen |