

Dachstein

Betonstein mit feuerverzinkter Ankerschiene 2986 und Schaumgummiauflage



DS 110.500

EAN: 4013339128792

bevorzugte VPE:1 St.



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

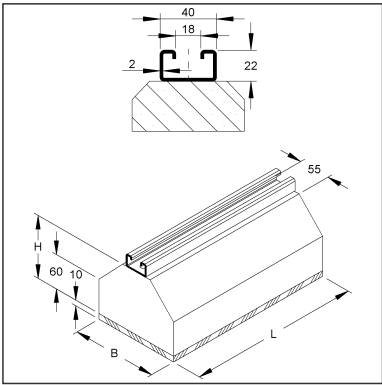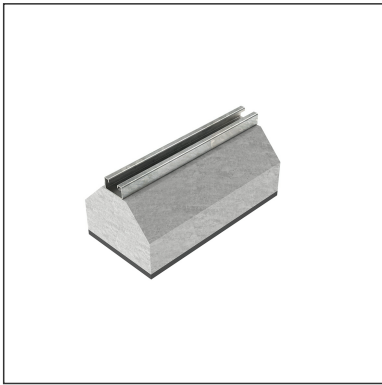

Artikelbeschreibung

Dachstein mit Schiene, Schlitzweite 18mm, H=110mm, B=150mm, L=500mm, Schiene fvz. nach DIN ISO 1461, Stein aus Beton, Unterseite Neopren

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	15 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	1500 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	142,00 mm
Breite	150,00 mm
Tiefe / Länge	500 mm

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N05
Mengeneinheit	St.

Technisches Datenblatt

Niedaxschienen

DS 110.500

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	500 mm	Breite	150,00 mm	Höhe	142,00 mm
Bruttogewicht	15 kg	Volumen	0,011 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

12 Stück = 1 VPE					
Länge	640 mm	Breite	300 mm	Höhe	300 mm
Bruttogewicht	180 kg	Volumen	0,058 m³		
Mindestmenge	12,00 St.	Höchstmenge	12,00 St.		

60 Stück = 1 Palette					
Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	915 kg	Volumen	0,960 m³		
Mindestmenge	60,00 St.	Höchstmenge	60,00 St.		

Ausschreibungstext

Dachstein, Betonstein mit feuerverzinkter Ankerschiene 2986 und Schaumgummiauflage, zur Verlegung von Kabelrinnen, Rohren, Schienen sowie von Kabel unter zur Hilfenahme von Bügelschellen, Gleitmuttern und Schrauben, die Verlegung eignet sich z.B. auf ebenen Dachflächen oder zur Bodenmontage, die Schaumgummiauflage aus verrottungssicherem Material dient als satte Auflagefläche und verhindert eine Beschädigung der vorhandenen Dacheindeckung.

Zur Kabelrinnenbefestigung in der Ankerschiene Befestigungszubehör-Set DSBZ-KR F bitte gesondert bestellen.

Bedarf: 2 Befestigungszubehör-Sets je Dachstein

Zur Gitterrinnenbefestigung in der Ankerschiene Befestigungszubehör-Set DSBZ-GR F bitte gesondert bestellen.

Bedarf: 2 Befestigungszubehör-Sets je Dachstein

Bitte beachten: Die Dachmontage ist hinsichtlich der möglichen Zusatzlasten in Abhängigkeit des Einsatzortes mit dem Bauherrn bzw. Fachplaner abzustimmen. Des Weiteren ist die Verträglichkeit der Schaumgummiauflage mit der Dachhaut zu überprüfen. Gegebenenfalls ist ein Schutzvlies zur baulichen Trennung zu verwenden.

Abmessungen (ca. Maße)

Schaumgummiauflage H x B x L : 10 x 150 x 500 mm

Betonstein H x B x L : 110 x 150 x 500 mm

Ankerschiene H x B x L : 22 x 40 x 500 mm

Schlitzweite : 18 mm

Werkstoff Auflage : Schaumgummi, halogenfrei

Werkstoff Stein : Beton

Werkstoff Schiene : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : DS 110.500

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Technisches Datenblatt

Niedaxschienen

DS 110.500

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	68101190