

Gerätekanalunterteil

einzigig symmetrisch, mit Schlaufen und rückwärtiger Befestigungslochung

GKU 220-78T90 VW



EAN: 4013339206346

bevorzugte VPE: 2 x 2 m

Mengeneinheit: m = M



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

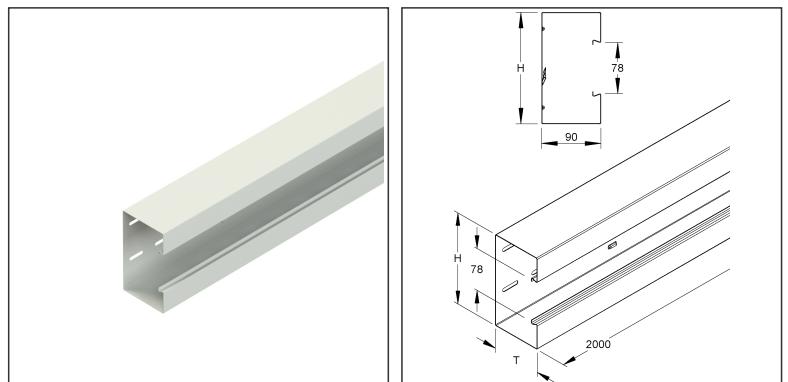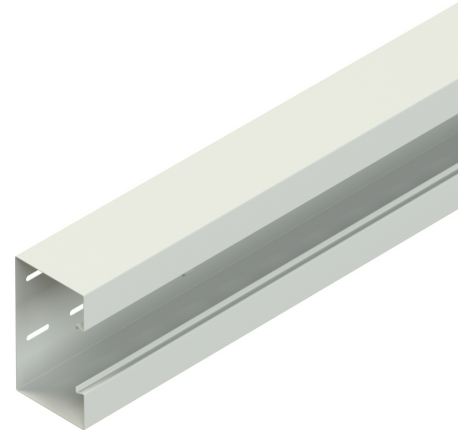

Artikelbeschreibung

GK-Unterteil, einzigig symmetrisch, 220x90x2000 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch. RAL 9016, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

3 GKF 78

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	4,120 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	412 kg / 100m

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

GPU 220-78T90 VW

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	220 mm
Breite	90,00 mm
Tiefe / Länge	2000 mm

Verpackungsstufen

4 Meter = 1 Wellpappkarton		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	2020 mm	Breite	230 mm	Höhe	185,00 mm
Bruttogewicht	18 kg	Volumen	0,086 m³		
Mindestmenge	4,00 m	Höchstmenge	4,00 m		

64 Meter = 1 Gestell					
Länge	2000 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm
Bruttogewicht	362 kg	Volumen	2,603 m³		
Mindestmenge	64,00 m	Höchstmenge	64,00 m		

Ausschreibungstext

Gerätekanalunterteil, einzügig symmetrisch, mit Schlaufen und rückwärtiger Befestigungslochung zur flexiblen Montage auf Wand oder Wandkonsole, durchgehende Schlaufen zur Aufnahme von Trennprofilen im Rückenteil, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, Gerätemontage im Leitungszug mit einrastbarer Gerätedose für Einbauprogramme mit 80 mm Abdeckrahmen und 60 mm Befestigungsspur, Geräteeinbau ohne Lochblenden, einschließlich 3 Kabelhalteklammern GKF 78 je 2 m Lieferlänge, für den Potentialausgleich zwei Stoßstellenverbinder GSVA... je Stoßstelle, bitte gesondert bestellen.

VDE zertifiziert!

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Schlaufenöffnungen nach oben zeigen.

Um einen festen Sitz des Deckels zu erzielen, müssen die Kabelhalteklammern GKF... im Abstand von 0,6 m - 0,7 m im Kanalunterteil eingesetzt werden.

Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Tiefe T : 220 x 90 mm

Deckelöffnung : 78 mm

dreireihige horizontale Rückenlochung : 7 x 33 mm

mittiger Lochabstand : 62,5 mm

Reihenabstand : 48 mm und 106 mm

vertikale Rückenlochung : 7 x 33 mm

mittiger Lochabstand : 500 mm

Schlaufenabstand RasterMaße : 250 mm

Lieferlänge L : 2000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 18552 mm²

Farbton : verkehrsweiß

RAL : 9016 (ähnlich)

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : GPU 220-78T90 VW

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Meter

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

GPU 220-78T90 VW

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
GADU 220T90 VW	GK-Endabschlußdeckel, umgreifend, 222x90 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch., RAL 9016, verkehrsweiß
GDS 78 VW	GK-Deckel, glatt, 78x2000 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch. RAL 9016, inkl. Zubehör

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
GKA 220-78T90 VW	GK-Außeneck 90°, einzügig symmetrisch, 220x90 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch., RAL 9016, verkehrsweiß
GKIE 220T90 VW	GK-Inneneckeinsatz 90°, 220x90 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch., RAL 9016, verkehrsweiß
GKT 220-78T90 VW	GK-T-Stück 90°, einzügig symmetrisch, 220x90 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch., RAL 9016, verkehrsweiß
GKV 220-78T90 VW	GK-Vertikaleck 90°, einzügig symmetrisch, 220x90 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch., RAL 9016, verkehrsweiß
GWB 220T90 VW	GK-Wandabschlußblende, einzügig, 261x90 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch., RAL 9016, verkehrsweiß

Stoßstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
GSVA 90 S	Stoßstellenverbinder für GPU/DKU, Höhe 90mm, mit Erdungsanschluß, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Zubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
GKSK 220T90	GK-Sägekern, Höhe 217 mm, De-Öffnung 78 mm, Tiefe 90 mm, Kunststoff, Polyethylen