

Hängestiel und Wandausleger STRUT


schwere Ausführung, C-Profile ungelocht

HKC 96ZD/500 F

EAN: 4013339210428

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

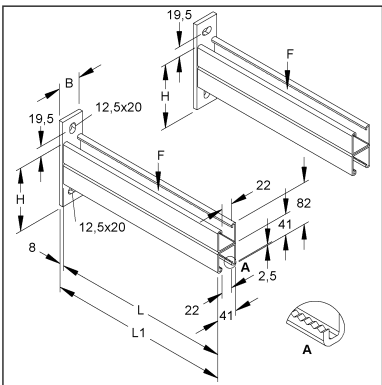

Artikelbeschreibung

Hängestiel- und Wandausleger Strut, 41x82x500 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Exkl. Zubehör

Befestigungszubehör exklusive

Erforderliches Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen: GMZ M..., GMZF M...22 und Schrauben oder HMZ M.../...

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe

N13

Mengeneinheit

St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit

3,036 kg / St.

Nettogewicht in kg pro 100

304 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Tragkonstruktionen

HKC 96ZD/500 F


Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	166,00 mm
Breite	45,00 mm
Tiefe / Länge	508 mm

Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm: Hängestielausbiegung bei einseitiger Lasteinleitung

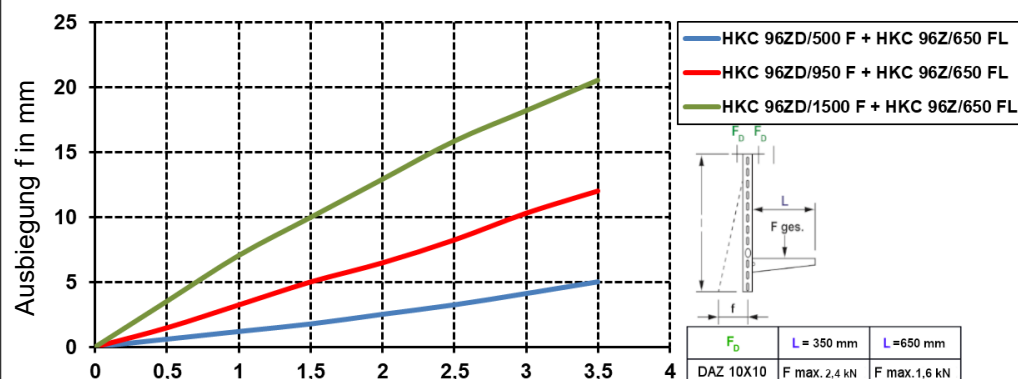

Belastung F in kN

Bei annähernd gleicher symmetrischer Lasteinleitung ist eine Ausbiegung kaum messbar.

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	508 mm	Breite	45,00 mm	Höhe	166,00 mm
Bruttogewicht	3,04 kg	Volumen	0,004 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

144 Stück = 1 Palette					
Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	452 kg	Volumen	0,960 m³		
Mindestmenge	144,00 St.	Höchstmenge	144,00 St.		

Ausschreibungstext

Hängestiel und Wandausleger STRUT, schwere Ausführung, mit angeschweißter Kopfplatte, C-Profile ungelocht.
als Hängestiel
System HKC 96ZD/..., für STRUT Ausleger HKC 96Z/..., zur ein- und beidseitigen (horizontal auf gleicher Höhe bzw. höhenversetzt) Verlegung.
Aus statischen Gründen und um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu ermöglichen, muss der Ausleger im Abstand von $x=30 \text{ mm}$ (Auslegerunterkante bis Hängestielende), oberhalb des Hängestiels montiert werden.
.
als Wandausleger
zur beidseitigen Bestückung horizontal um 180° gedreht verwendbar, für Wandmontage, erforderliches Befestigungszubehör für Gitterrinnen, Kabelrinnen/-leitern sowie Weitspannkabelrinnen/-leitern bitte gesondert bestellen.
Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem

Technisches Datenblatt

Tragkonstruktionen

HKC 96ZD/500 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ausschreibungstext

tragenden Untergrund. Die Einleitung der Lasten in das Bauwerk ist mit der Bauleitung abzustimmen. Die jeweils gültigen Richtlinien und Bestimmungen sind zu beachten.

.

als Hängestiel

Verwendung für : Ausleger HKC 96Z/... = 650 mm Länge

Abmessungen (ca. Maße)

Kopfplatte L x B x t : 166 x 45 x 8 mm

Befestigungslochung : 12,5 x 20 mm

mittiger Abstand : 121 mm

doppel C-Profil : 41 x 82 mm

Schlitzweiten : 22 mm

Gesamtlänge L inkl. Kopfplatte : 508 mm

.

als Wandausleger

Abmessungen (ca. Maße)

Auflagehöhe H : 124 mm

Breite B : 45 mm

Auflagelänge L : 500 mm

doppel C-Profil : 41 x 82 mm

Schlitzweiten : 22 mm

Tragfähigkeit Ausleger F bei L/2 : 7 kN

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : HKC 96ZD/500 F

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
SKCED 96	Schutzkappe, Strut 41x41, Kunststoff, PE, Farbe schwarz