

GFK-Gelenkverbinder

gepresst, vertikal, schraubbar



KKGV 110

EAN: 4013339955152

bevorzugte VPE:1 Paar

Mengeneinheit:Paar = Paar

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

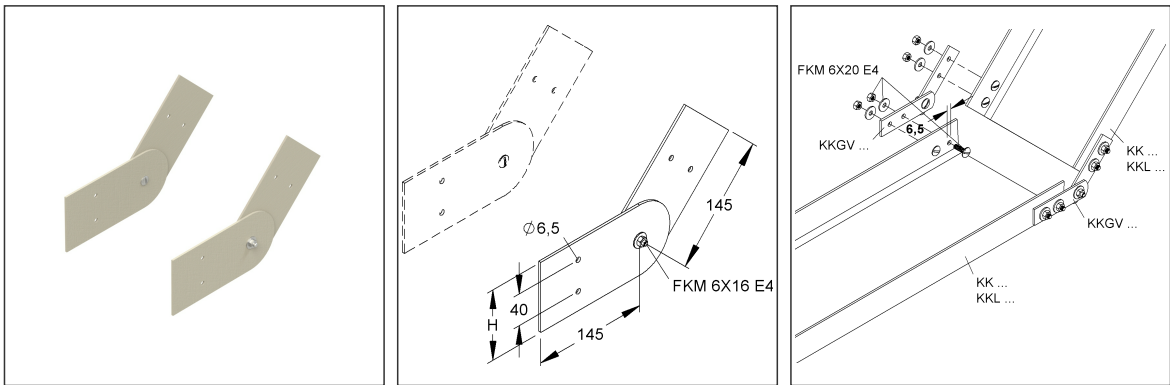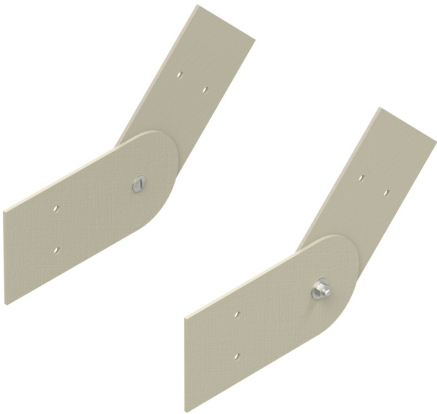

Artikelbeschreibung

GFK-Gelenkverbinder, vertikal, Höhe 89 mm, Polyester glasfaserverstärkt, gepresst, RAL 7032, kieselgrau

Exkl. Zubehör

Befestigungszubehör exklusive

Erforderliches Befestigungszubehör 8 Stück FKM 6X20 E4 (bitte gesondert bestellen).

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe

N15

Mengeneinheit

Paar

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit

190 g / Paar

Nettogewicht in kg pro 100

19 kg / 100Paar

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

KKGV 110

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	89,00 mm
Breite	12,00 mm
Tiefe / Länge	189,50 mm

Verpackungsstufen

1 Paar = 1 Beutel		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	190,00 mm	Breite	36,00 mm	Höhe	89,00 mm
Bruttogewicht	0,19 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	1,00 Paar	Höchstmenge	1,00 Paar		

Ausschreibungstext

GFK-Gelenkverbinder, gepresst, vertikal, schraubbar, zur Erstellung von vertikalen Winkelverbindungen von durchlaufenden Kabelrinnen, anteilmäßiges Befestigungszubehör FKM 6X20 E4 bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Artikel in verschiedenen Harzmischungen erhältlich.

Verwendbar für : GFK-Kabelrinne KK 110...

GFK-Kabelrinne KKL 110...

Bedarf : 1 Paar (2 Stück) je Stoßstelle

Abmessungen (ca. Maße) H : 89 mm

Schenkelmaß L : 145 mm

Materialstärke t : 3 mm

Befestigungslochung, zweireihig : Ø 6,5 mm

Reihenabstand : 40 mm

Werkstoff : UP-GF (glasfaserverstärkter Polyester)

Farbton : kieselgrau

RAL : 7032 (ähnlich)

NIEDAX Modell-Nr. : KKGV 110

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Paar

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	39259020