

GFK-Gelenkverbinder

gepresst, vertikal, schraubbar


KKGV 80

EAN: 4013339955145

bevorzugte VPE:1 Paar

Mengeneinheit:Paar = Paar

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

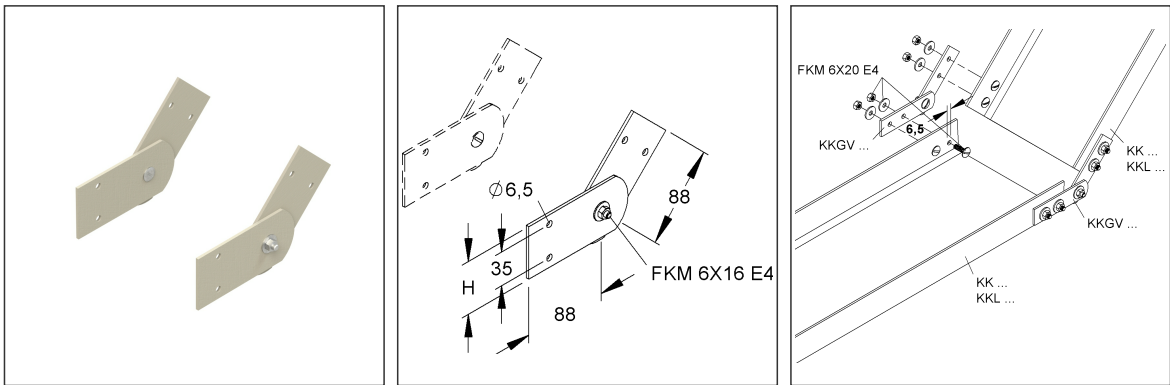

Artikelbeschreibung

GFK-Gelenkverbinder, vertikal, Höhe 55 mm, Polyester glasfaserverstärkt, gepresst, RAL 7032, kieselgrau

Exkl. Zubehör

Befestigungszubehör exklusive	Erforderliches Befestigungszubehör 8 Stück FKM 6X20 E4 (bitte gesondert bestellen).
-------------------------------	---

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N15
Mengeneinheit	Paar

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	90 g / Paar
Nettogewicht in kg pro 100	9 kg / 100Paar

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

KKGV 80

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	55,00 mm
Breite	120,00 mm
Tiefe / Länge	6,00 mm

Verpackungsstufen

1 Paar = 1 Beutel		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	120,00 mm	Breite	36,00 mm	Höhe	65,00 mm
Bruttogewicht	0,09 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 Paar	Höchstmenge	1,00 Paar		

Ausschreibungstext

GFK-Gelenkverbinder, gepresst, vertikal, schraubbar, zur Erstellung von vertikalen Winkelverbindungen von durchlaufenden Kabelrinnen, anteilmäßiges Befestigungszubehör FKM 6X20 E4 bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Artikel in verschiedenen Harzmischungen erhältlich.

Verwendbar für : GFK-Kabelrinne KK 80...

GFK-Kabelrinne KKL 80...

Bedarf : 1 Paar (2 Stück) je Stoßstelle

Abmessungen (ca. Maße) H : 55 mm

Schenkelmaß L : 88 mm

Materialstärke t : 3 mm

Befestigungslochung, zweireihig : Ø 6,5 mm

Reihenabstand : 35 mm

Werkstoff : UP-GF (glasfaserverstärkter Polyester)

Farbton : kieselgrau

RAL : 7032 (ähnlich)

NIEDAX Modell-Nr. : KKGV 80

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Paar

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	39259020