

GFK-Stoßstellenverbinder

gepresst, horizontal, schraubbar

KPGH 40



EAN: 4013339955695

bevorzugte VPE: 1 Paar

Mengeneinheit: Paar = Paar



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

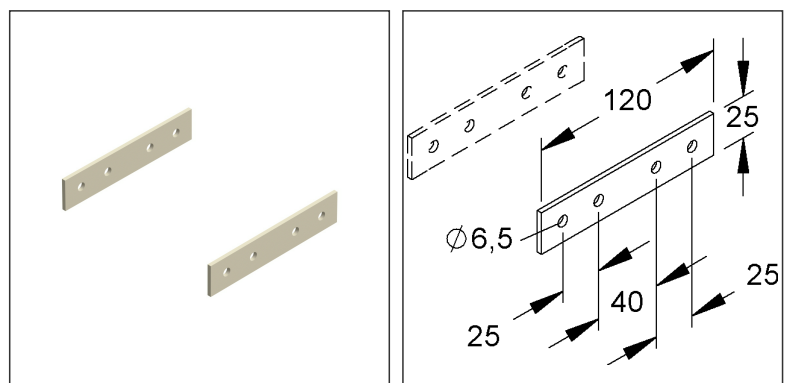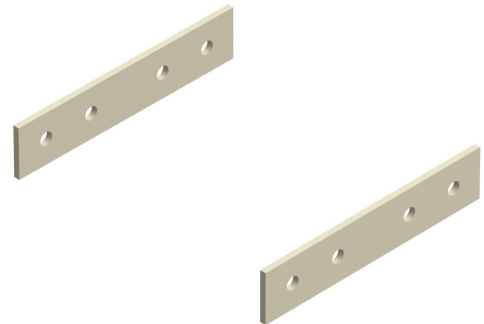

Artikelbeschreibung

GFK-Stoßstellenverbinder, horizontal, schraubbar, Höhe 25 mm, Polyester glasfaserverstärkt, gepresst, RAL 7032, kieselgrau

Exkl. Zubehör

Befestigungszubehör exklusive	Erforderliches Befestigungszubehör 8 Stück FKM 6X20 E4 (bitte gesondert bestellen).
-------------------------------	---

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N15
Mengeneinheit	Paar

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	45 g / Paar
Nettogewicht in kg pro 100	4,5 kg / 100Paar

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

KPGH 40

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	25,00 mm
Breite	120,00 mm
Tiefe / Länge	6,00 mm

Verpackungsstufen

1 Paar = 1 Beutel		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	240 mm	Breite	50,00 mm	Höhe	20,00 mm
Bruttogewicht	0,04 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 Paar	Höchstmenge	1,00 Paar		

Ausschreibungstext

GFK-Stoßstellenverbinder, gepresst, horizontal, schraubbar, für eine an der Stoßstelle in Längsrichtung fluchtende Verbindung der Kabelrinnen und Leitungsführungskanäle sowie deren Formstücke, anteilmäßiges Befestigungszubehör FKM 6X20 E4 bitte gesondert bestellen, halogenfrei.
Bei der Montage ist eine Ausdehnungsdistanz von ca. 3 mm zu berücksichtigen.
Artikel in verschiedenen Harzmischungen erhältlich.
Verwendbar für : Kabelrinnen KP 40...
Kabelrinnen KPL 40...
Leitungsführungskanal LFG 40...
sowie deren Formstücke
Bedarf : 1 Paar (2 Stück) je Stoßstelle
Abmessungen (ca. Maße) H x L : 25 x 120 mm
Materialstärke t : 3 mm
Befestigungslochung, einreihig : Ø 6,5 mm
mittiger Abstand : 25 mm, 40 mm, 25 mm
Werkstoff : UP-GF (glasfaserverstärkter Polyester)
Farbton : kieselgrau
RAL : 7032 (ähnlich)
NIEDAX Modell-Nr. : KPGH 40
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Paar

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	39259020