

GFK-Stoßstellenverbinder, clipbar

gepresst, horizontal



KPGH 50

EAN: 4013339955701

bevorzugte VPE:1 Paar

Mengeneinheit:Paar = Paar

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

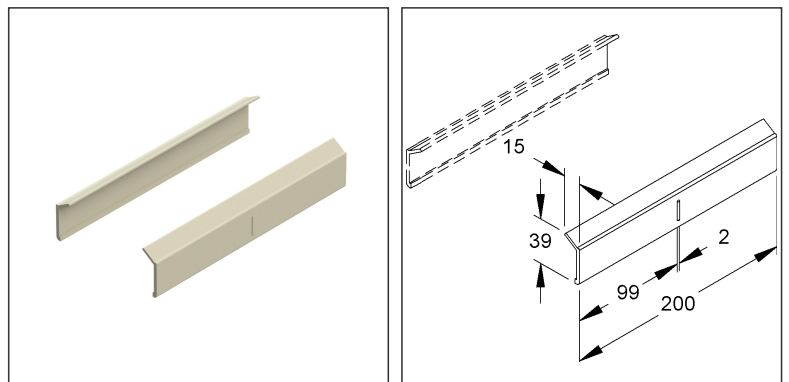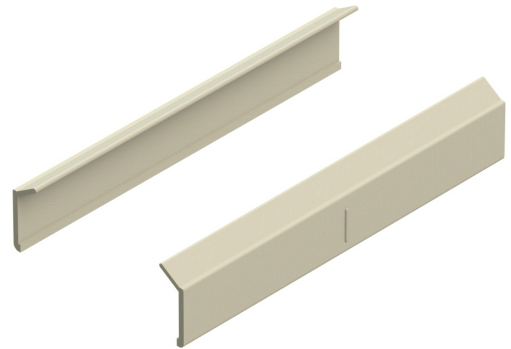

Artikelbeschreibung

GFK-Stoßstellenverbinder, horizontal, clipbar, Höhe 39 mm, Polyester glasfaserverstärkt, gepresst, RAL 7032, kieselgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N15
Mengeneinheit	Paar

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	60 g/ Paar
Nettogewicht in kg pro 100	6 kg/ 100Paar

Physische Artikeldimensionen

Höhe	39,00 mm
Breite	200,00 mm
Tiefe / Länge	18,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

KPGH 50

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Paar = 1 Beutel		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	240 mm	Breite	50,00 mm	Höhe	20,00 mm
Bruttogewicht	0,06 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 Paar	Höchstmenge	1,00 Paar		

Ausschreibungstext

GFK-Stoßstellenverbinder, gepresst, horizontal, clipbar, für eine an der Stoßstelle in Längsrichtung fluchtende Verbindung der Kabelrinnen und Leitungsführungskanäle sowie deren Formstücke, zum Einclipsen (beidseitig) in die Seiten der Kabelrinnen bzw. Leitungsführungskanäle, der Stoßstellenverbinder positioniert die beiden Kabelrinnen bzw. Leitungsführungskanäle automatisch im richtigen Abstand, halogenfrei.

Artikel in verschiedenen Harzmischungen erhältlich.

Verwendbar für : Kabelrinnen KP 50...

Kabelrinnen KPL 50...

Leitungsführungskanäle LFG 50...

sowie deren Formstücke

Bedarf : 1 Paar (2 Stück) je Stoßstelle

Abmessungen (ca. Maße) H x L : 39 x 200 mm

Materialstärke t : 3 mm

Werkstoff : UP-GF (glasfaserverstärkter Polyester)

Farbton : kieselgrau

RAL : 7032 (ähnlich)

NIEDAX Modell-Nr. : KPGH 50

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Paar

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	39259020