

GFK-Stoßstellenverbinder, clipbar

pultrudiert, horizontal



KPGH 80

EAN: 4013339955718

bevorzugte VPE:1 Paar

Mengeneinheit:Paar = Paar

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

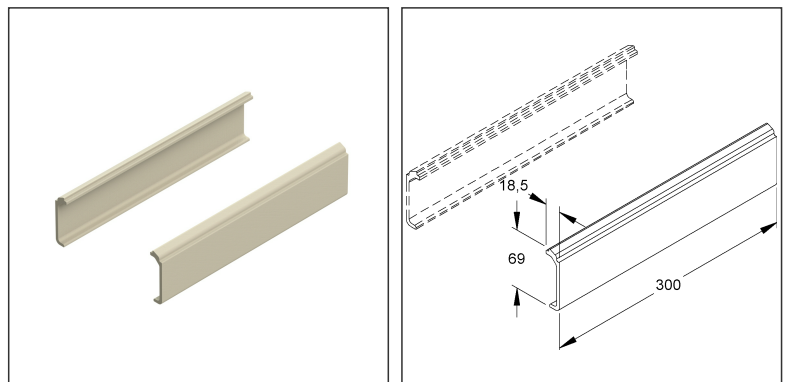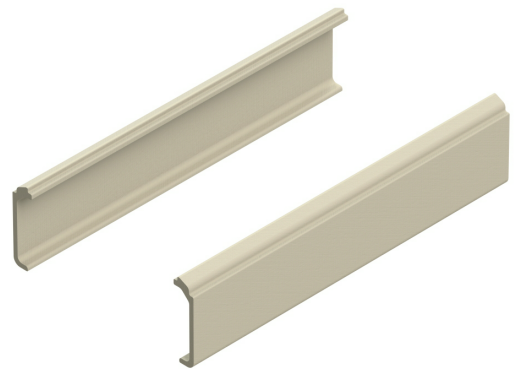

Artikelbeschreibung

GFK-Stoßstellenverbinder, horizontal, clipbar, Höhe 69 mm, Polyester glasfaserverstärkt, pultrudiert, RAL 7032, kieselgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N15
Mengeneinheit	Paar

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	225 g / Paar
Nettogewicht in kg pro 100	22 kg / 100Paar

Physische Artikeldimensionen

Höhe	69,00 mm
Breite	4,00 mm
Tiefe / Länge	300 mm

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

KPGH 80

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Paar = 1 Beutel		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	240 mm	Breite	50,00 mm	Höhe	20,00 mm
Bruttogewicht	0,22 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 Paar	Höchstmenge	1,00 Paar		

Ausschreibungstext

GFK-Stoßstellenverbinder, pultrudiert, horizontal, clipbar, für eine an der Stoßstelle in Längsrichtung fluchtende Verbindung der Kabelrinnen und Leitungsführungskanäle sowie deren Formstücke, zum Einclippen (beidseitig) in die Seiten der Kabelrinnen bzw. Leitungsführungskanäle, halogenfrei.
Bei der Montage ist eine Ausdehnungsdistanz von ca. 3 mm zu berücksichtigen.
Artikel in verschiedenen Harzmischungen erhältlich.
Verwendbar für : Kabelrinnen KP 80...
Kabelrinnen KPL 80...
Leitungsführungskanäle LFG 80...
sowie deren Formstücke
Bedarf : 1 Paar (2 Stück) je Stoßstelle
Abmessungen (ca. Maße) H x L : 69 x 300 mm
Materialstärke t : 4 mm
Werkstoff : UP-GF (glasfaserverstärkter Polyester)
Farbton : kieselgrau
RAL : 7032 (ähnlich)
NIEDAX Modell-Nr. : KPGH 80
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Paar

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	39259020