

Bogen 90°, klein



aus ovalen, geschlossenen Rohrprofilholmen und eingeschweißten, nach unten offenen, gelochten C-Sprossen

KRCBK 60.625 F

EAN: 4013339848904

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

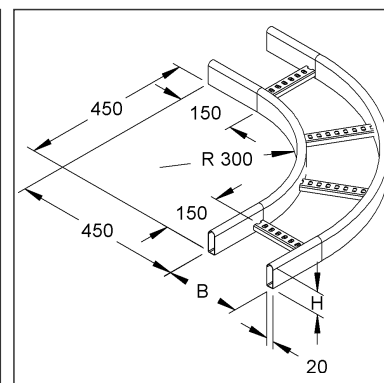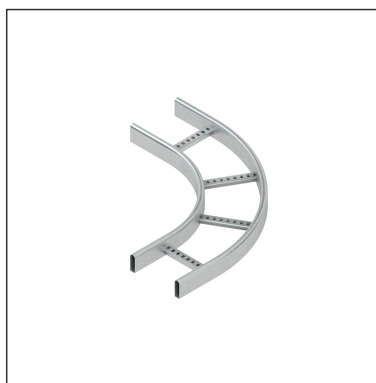

Artikelbeschreibung

Bogen 90°, klein, mit gelochten C-Sprossen, 60x600 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	5,311 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	531 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	60,00 mm
Breite	1050 mm
Tiefe / Länge	1050 mm

Technisches Datenblatt

Kabelleiter-System

KRCBK 60.625 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	1050 mm	Breite	1050 mm	Höhe	60,00 mm
Bruttogewicht	5,31 kg	Volumen	0,066 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Bogen 90°, klein, Seitenholme aus Hohlprofilen, mit nach unten offenen eingeschweißten Sprossen aus C-Profil mit 16 mm Schlitzweite und durchgehender Lochperforation, zur Herstellung von horizontalen 90° Bogen.
Stoßstellenverbinder KRLV 60 F bitte separat bestellen.
Verwendung für: Allround Kabelleiter KRC...
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B : 60 x 600 mm
Abmessungen außen : 450 mm + B
Innenholmradius R : 300 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : KRCBK 60.625 F
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Stoßstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
KRLV 60 F	Stoßstellenverbinder, Höhe 61 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461