

Hängestiel-Ausleger



standard

KTU 300

EAN: 4013339174607

bevorzugte VPE:20 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

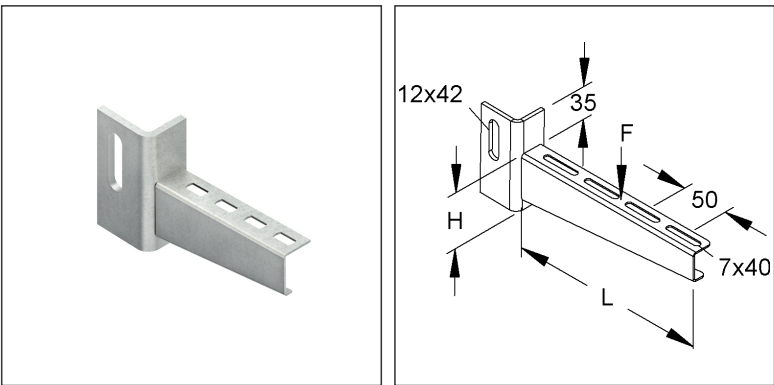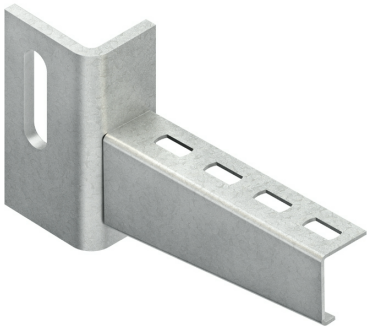

Artikelbeschreibung

Ausleger, standard, 75x310 mm, 2,5 kN, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

2 FLM 6X12, 1 FLM 10X25 F

Exkl. Zubehör

Befestigungszubehör exklusive	Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen: für Kabelleiter 2 KLTB 6, UGM 6
-------------------------------	--

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Technisches Datenblatt

Tragkonstruktionen

KTU 300

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	739 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	74 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	110,00 mm
Breite	33,00 mm
Tiefe / Länge	354 mm

Verpackungsstufen

20 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	480 mm	Breite	280 mm	Höhe	140,00 mm
Bruttogewicht	16 kg	Volumen	0,019 m³		
Mindestmenge	20,00 St.	Höchstmenge	20,00 St.		

240 Stück = 1 NDX-Gitterbox

Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	228 kg	Volumen	0,411 m³		
Mindestmenge	240,00 St.	Höchstmenge	240,00 St.		

Ausschreibungstext

Ausleger, standard, zur Hängestielmontage, einschließlich galvanisch verzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör sowie feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör für die Montage an Hängestielen.
Erforderliches Befestigungszubehör für Kabelleitern bitte gesondert bestellen.
Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen.
Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!
Der Einsatz des KTU... im Funktionserhalt ist nur in Verbindung mit KAWG 12 zu verwenden!
VDE zertifiziert!
für Hängestiel : HUF 50/...
HDUF 50/...
Abmessungen (ca. Maße)
Auflagehöhe H : 75 mm
Auflagelänge L : 310 mm
Tragfähigkeit F bei L/2 : 2,5 kN im System geprüft
Werkstoff Ausleger : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : KTU 300
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Tragkonstruktionen

KTU 300

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73089059