


Adapter

KWAE 200

EAN: 4013339838004

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

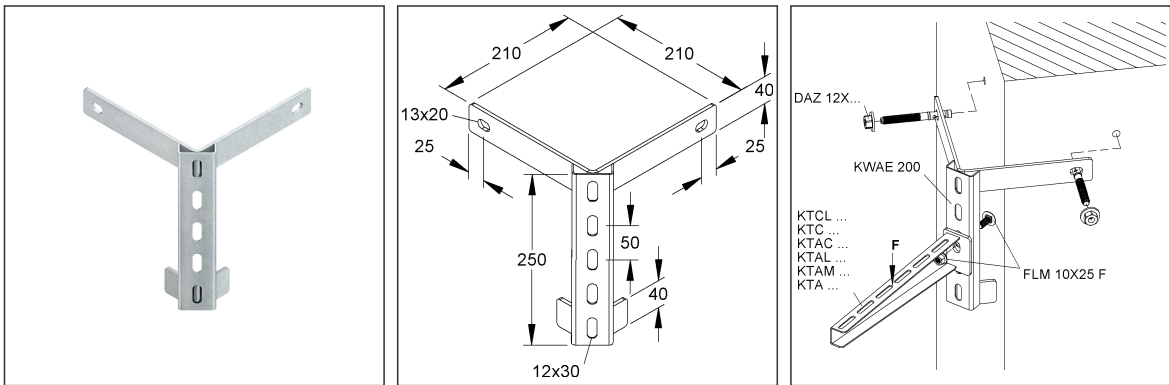

Artikelbeschreibung

Adapter, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück		✓ Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 10X25 F	Flachrundkopfschraube M10, ähnl. DIN 603, Länge 25 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschnutter	1 St.	

Exkl. Zubehör

Befestigungszubehör exklusive	Erforderliches Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen: 2 Stück Dübel (unter Berücksichtigung der aktuellen Dübelzulassungen in Abstimmung mit der Bauleitung)
-------------------------------	---

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Technisches Datenblatt

Tragkonstruktionen

KWAE 200

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,268 kg/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	127 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	250 mm
Breite	151,10 mm
Tiefe / Länge	297 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	297 mm	Breite	152,00 mm	Höhe	250 mm
Bruttogewicht	1,27 kg	Volumen	0,011 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Adapter, zur 45° Auslegeranordnung an Beton-Trägern, einschließlich Befestigungszubehör für die Montage des Auslegers am Adapter, erforderliches Befestigungszubehör an Beton-Trägern, wie 2 x Dübel/Durchsteckanker (unter Berücksichtigung der aktuellen Dübelzulassungen in Abstimmung mit der Bauleitung) bitte gesondert bestellen.

Generell müssen zuerst die Ausleger an den Adapter befestigt werden! Bei den 45° Adaptern ist die Länge der benötigten Ausleger abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und den einzusetzenden Formstücken.

Es gelten die Tragfähigkeitsangaben der zum Einsatz kommenden Ausleger.

Verwendung für: Hängestiel- und Wandausleger KTCL..., KTAC..., KTAL..., KTAFL..., KTAM..., KTA...

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H : 250 mm

Schenkellängen : 210 mm

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr.: KWAE 200

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059