




## Außeneck 45°

mit Schraubverbinderlochung, mit Deckel

**LEAB 60.060**

EAN: 4013339534807  
bevorzugte VPE:8 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

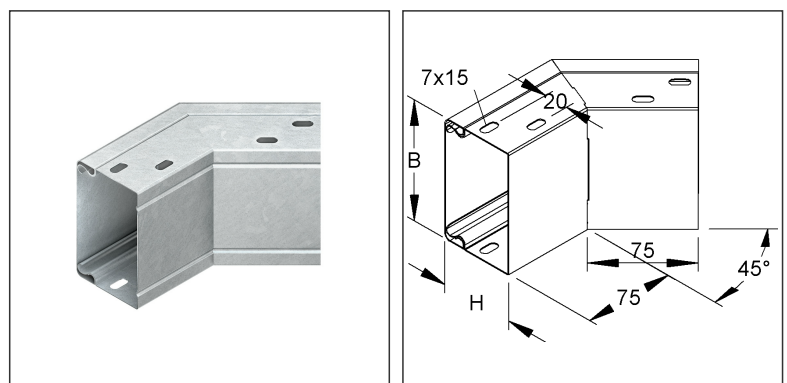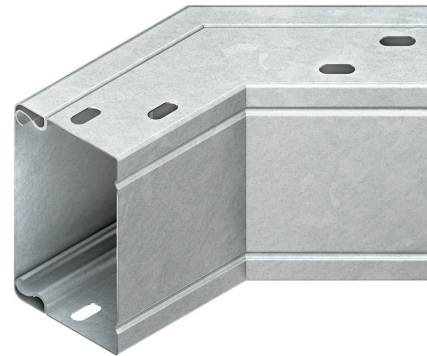

### Artikelbeschreibung

Außeneck 45° mit Deckel und Schraubverbinderlochung, 60x60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

### Preiszusatzinfos

|               |     |
|---------------|-----|
| Rabattgruppe  | N16 |
| Mengeneinheit | St. |

### Gewicht

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 337 g/ St.    |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 34 kg/ 100St. |

### Physische Artikeldimensionen

|               |           |
|---------------|-----------|
| Höhe          | 60,00 mm  |
| Breite        | 114,00 mm |
| Tiefe / Länge | 171,00 mm |

# Technisches Datenblatt

## Leitungsschutzkanäle

LEAB 60.060

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

|                           |           |                  |           |      |           |
|---------------------------|-----------|------------------|-----------|------|-----------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b>  |           | ✓ kleinste VPE   |           |      |           |
| Länge                     | 171,00 mm | Breite           | 114,00 mm | Höhe | 60,00 mm  |
| Bruttogewicht             | 0,34 kg   | Volumen          | 0,001 m³  |      |           |
| Mindestmenge              | 1,00 St.  | Höchstmenge      | 1,00 St.  |      |           |
| <b>8 Stück = 1 Karton</b> |           | ✓ bevorzugte VPE |           |      |           |
| Länge                     | 350 mm    | Breite           | 180,00 mm | Höhe | 110,00 mm |
| Bruttogewicht             | 3,02 kg   | Volumen          | 0,007 m³  |      |           |
| Mindestmenge              | 8,00 St.  | Höchstmenge      | 8,00 St.  |      |           |

### Ausschreibungstext

Industriekanal Außeneck 45°, mit aufrastbarem Deckel, Kanalunterteil ungelocht jedoch mit Schraubverbinderlochung in den Seiten, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Stoßstellenverbinder LIV 60 je Stoßstelle, muss gesondert bestellt werden. VDE zertifiziert!

für Industriekanäle : LUE...

LI...

Abmessungen (ca. Maße) H x B (ca. Maße) : 60 x 60 mm

Schenkellänge innen : 75 mm

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : LEAB 60.060

EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_

Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | DE       |
| Statistische Warennummer | 73089059 |

### Zugehörige Produkte

#### Stoßstellenverbinder

| Modell-Nr. | Beschreibung                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| LIV 60     | Universalverbinder, asymmetrisch, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör |