

Außeneck 45°




mit Schraubverbinderlochung, mit Deckel

LEAB 60.150

EAN: 4013339535002

bevorzugte VPE:4 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

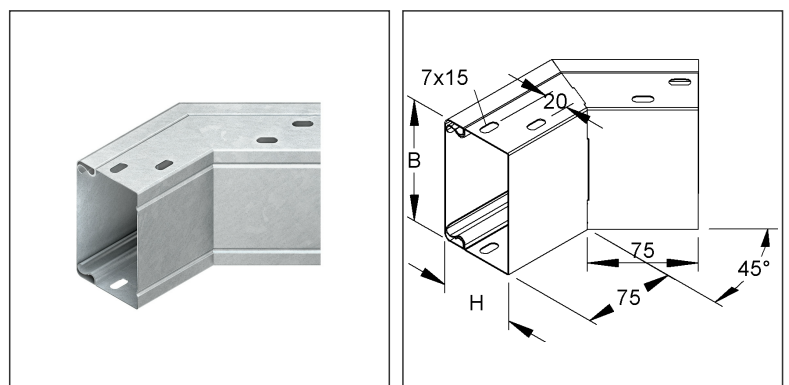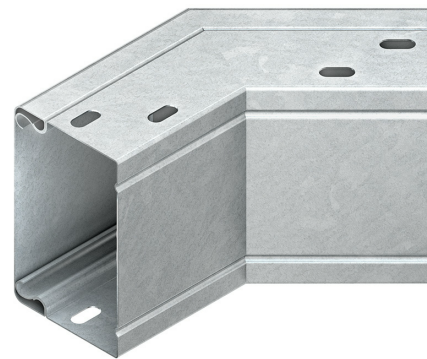

Artikelbeschreibung

Außeneck 45° mit Deckel und Schraubverbinderlochung, 60x150 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N16
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	633 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	63 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	150,00 mm
Breite	114,00 mm
Tiefe / Länge	171,00 mm

Technisches Datenblatt

Leitungsschutzkanäle

LEAB 60.150

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	171,00 mm	Breite	114,00 mm	Höhe	150,00 mm
Bruttogewicht	0,63 kg	Volumen	0,003 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

4 Stück = 1 Karton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	350 mm	Breite	180,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	2,86 kg	Volumen	0,007 m³		
Mindestmenge	4,00 St.	Höchstmenge	4,00 St.		

Ausschreibungstext

Industriekanal Außeneck 45°, mit aufrastbarem Deckel, Kanalunterteil ungelocht jedoch mit Schraubverbinderlochung in den Seiten, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Stoßstellenverbinder LIV 60 je Stoßstelle, muss gesondert bestellt werden. VDE zertifiziert!

für Industriekanäle : LUE...

LI...

Abmessungen (ca. Maße) H x B (ca. Maße) : 60 x 150 mm

Schenkellänge innen : 75 mm

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : LEAB 60.150

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Stoßstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
LIV 60	Universalverbinder, asymmetrisch, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör