



Außeneckeinsatz 90°

LUAE 60.100

EAN: 4013339767007

bevorzugte VPE: 8 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

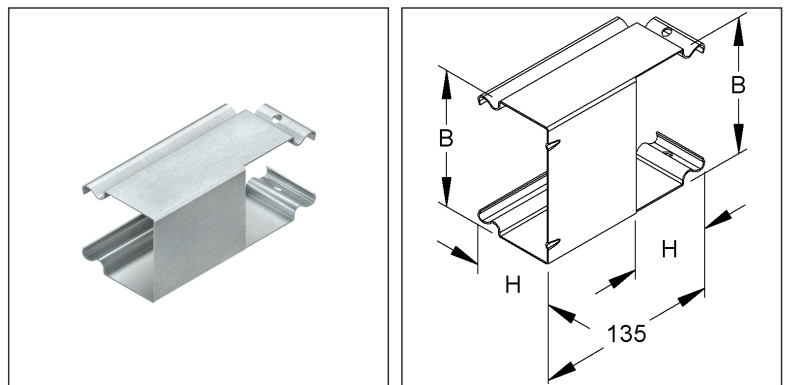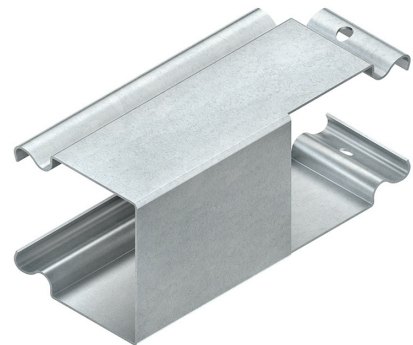

Artikelbeschreibung

Außeneckeinsatz 90°, 60x100 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N16
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	206 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	21 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	100,00 mm
Breite	60,00 mm
Tiefe / Länge	135,00 mm

Technisches Datenblatt

Leitungsschutzkanäle

LUAE 60.100

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	135,00 mm	Breite	60,00 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	0,21 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

8 Stück = 1 Karton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	260 mm	Breite	185,00 mm	Höhe	120,00 mm
Bruttogewicht	1,93 kg	Volumen	0,006 m³		
Mindestmenge	8,00 St.	Höchstmenge	8,00 St.		

Ausschreibungstext

Leitungsschutzkanal Außeneckeinsatz 90°, ohne Deckel, Kanalunterteil ungelocht, den Deckel des Leitungsschutzkanals auf Gehrung schneiden und über den Außeneckeinsatz führen, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, Stoßstellenverbinder LST... und Potentialausgleichleitung GSLH..., müssen gesondert bestellt werden.

VDE zertifiziert!

Verwendung für : Leitungsschutzkanäle LLK... / LUK...

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 100 mm

einseitige Schenkellänge innen : 75 mm

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : LUAE 60.100

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059