


Anschluss Boden

MIABR 60 F

EAN: 4013339907526

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

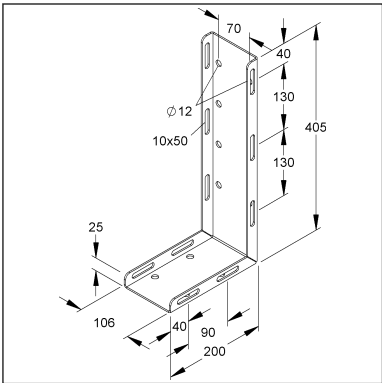

Artikelbeschreibung

Anschluss Boden, Ø 60 mm, Befestigung mit Rundstahlbügel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	2,096 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	210 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	405 mm
Breite	106,00 mm
Tiefe / Länge	200,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelschutzrohr-System

MIABR 60 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	200,00 mm	Breite	106,00 mm	Höhe	405 mm
Bruttogewicht	2,1 kg	Volumen	0,009 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Anschluss Boden, U-förmig gebogenes rechtwinkliges Profil mit asymmetrischen Schenkeln, zur Befestigung der Kabelschutzrohre mit Rundstahlbügel MIRB... .
Verwendbar für : Maschineninstallationsrohr MI 60...
Maschineninstallationsrohr MIG 60...
Installationsrohr Anschluss MIA 60...
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B x Tiefe T : 405 x 106 x 200 mm
für Rohr-Ø : 60 mm
Bodenbefestigungslochung kurzer Schenkel : 4 x Ø12 mm
mittiger Abstand : 70 mm
horizontaler mittiger Abstand : 80 mm
Rundstahlbügel Befestigungslochung : 8 x Ø12 mm
mittiger Abstand : 70 mm
vertikaler mittiger Abstand : 80 mm
Langlöcher in den U-Schenkeln : 10 x 50 mm
horizontaler mittiger Abstand : 90 mm
vertikaler mittiger Abstand : 130 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuer verzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : MIABR 60 F
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73079210