

Bogen 90°, verstellbar



U-förmig, aus Stahldrähten punktgeschweißt, mit angeschweißtem Verbinder

MTCE 54.200 V **NXCITO**Line

EAN: 4013339711550

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.

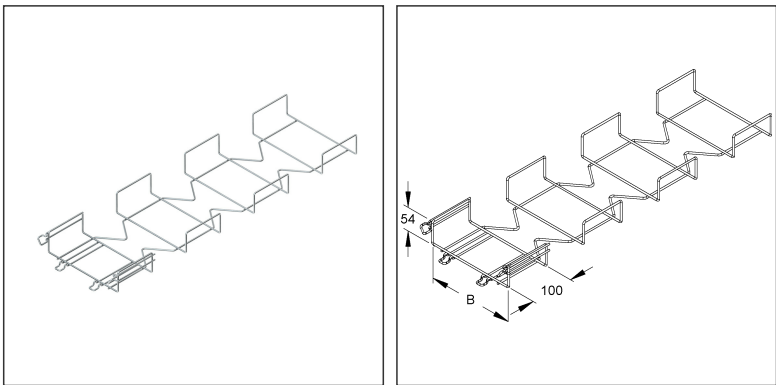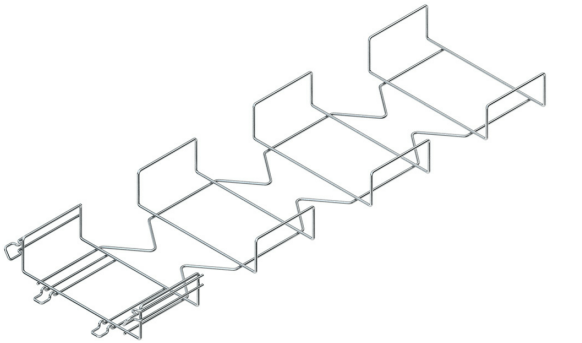

Artikelbeschreibung

Bogen 90° für MTC, mit angeschweißtem Verbinder, 54x200 mm, CITO, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 4042, blaupassiviert

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	545 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	54 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	60,20 mm
Breite	215,60 mm
Tiefe / Länge	730 mm

Technisches Datenblatt

Gitterrinnen-System

MTCE 54.200 V NX CITO Line

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	731 mm	Breite	216 mm	Höhe	61,00 mm
Bruttogewicht	0,55 kg	Volumen	0,009 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Bogen 90°, verstellbar, aus Stahldrähten, punktgeschweißt, mit jeweils einem angeschweißten Verbinder in den Seiten und im Boden zur Schnellbefestigung, ein Bauteil - drei Formstücke, multifunktionales Formstück zur Herstellung von vertikalen und horizontalen Richtungsänderungen von Gitterrinnenmontagen. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!

Verwendung für: Gitterrinnen MTC 54...

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H (innen) x Breite B (innen) : 54 x 200 mm

Draht-Ø, längs : 3,9 mm

Draht-Ø, quer : 3,9 mm

Anzahl der Segmente : 4

Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 19598

NIEDAX Modell-Nr. : MTCE 54.200 V

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	73089098