Technisches Datenblatt
Tragkonstruktionen


Profilklemme

einschließlich Zapfenschraube M8 mit Schlitz


PKS M8/10-40 F

EAN: 4013339077571
bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

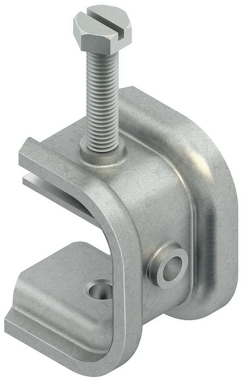



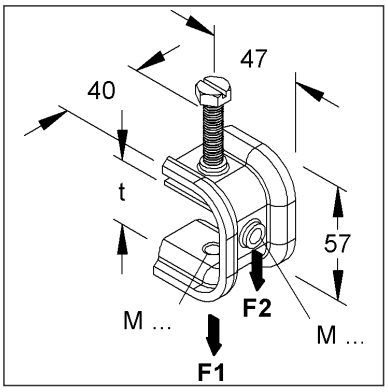

Artikelbeschreibung

Profilklemme Anschlussgewinde M8, inkl. Zapfenschraube M8, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	213 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	21 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	91,50 mm
Breite	40,00 mm
Tiefe / Länge	47,00 mm

Technisches Datenblatt
Tragkonstruktionen

PKS M8/10-40 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

25 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	260 mm	Breite	167,00 mm	Höhe	88,00 mm
Bruttogewicht	5,3 kg	Volumen	0,004 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		

5100 Stück = 1 Palette					
Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	1096 kg	Volumen	0,960 m³		
Mindestmenge	5.100,00 St.	Höchstmenge	5.100,00 St.		

Ausschreibungstext

```
Profilklemme inkl. Zapfenschraube M 8 mit geschlitztem Sechskantkopf und
Klemmplatte, zur Klemmbefestigung an Trägerprofile mit parallelen Flanschen oder
mit schrägen Flanschen bis max. 14% Neigung sowie als Zuleitung zu den
Energieabnehmern.
Je nach Anwendungsfall können die zur Verwendung kommenden Befestigungsmittel
variieren!
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H : 57 mm
Breite B : 40 mm
Länge L : 47 mm
Gewindeanschlüsse : M 8
Tragfähigkeitsangabe senkrechte Nennlast F1 : 1,8 kN
Tragfähigkeitsangabe senkrechte Nennlast F2 : 1,6 kN
Flanschstärke des Trägers t : 6 - 35 mm
Schraubenanzugsmoment : 4 Nm
Schlüsselweite : SW 13
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : PKS M8/10-40 F
EP Material__________ EP Lohn__________
Einheitspreis/Stueck
```

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	TW
Statistische Warennummer	73269098