

Bogen 45°



mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern

RBA 85.600 F

EAN: 4013339541904

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

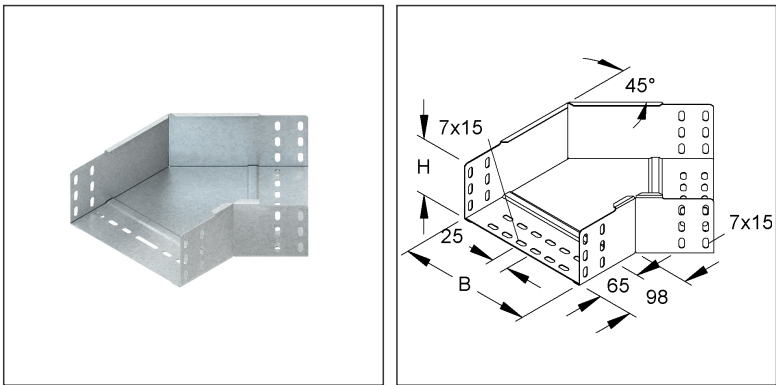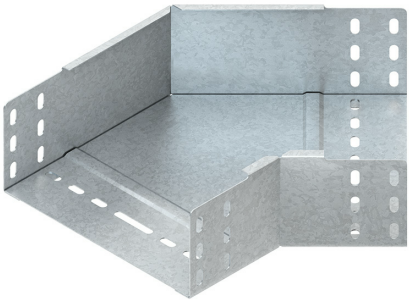

Artikelbeschreibung

Bogen 45° für KR, 85x602 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

| 1 Stück = 1 Stück         |                                                                                                                             | ✓ Kleinste LE | - Bevorzugte LE |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Modell-Nr.                | Beschreibung                                                                                                                | Anzahl        |                 |
| FLM 6X12 F                | Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter | 6 St.         |                 |
| 15 Stück = 1 DB-Gitterbox |                                                                                                                             | - Kleinste LE | - Bevorzugte LE |
| Modell-Nr.                | Beschreibung                                                                                                                | Anzahl        |                 |
| FLM 6X12 F                | Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter | 90 St.        |                 |

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

RBA 85.600 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Preiszusatzinfos

|               |     |
|---------------|-----|
| Rabattgruppe  | N13 |
| Mengeneinheit | St. |

### Gewicht

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 3,068 kg / St.  |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 307 kg / 100St. |

### Physische Artikeldimensionen

|               |          |
|---------------|----------|
| Höhe          | 87,00 mm |
| Breite        | 673 mm   |
| Tiefe / Länge | 594 mm   |

### Verpackungsstufen

|                          |          |                |          |      |          |
|--------------------------|----------|----------------|----------|------|----------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b> |          | ✓ kleinste VPE |          |      |          |
| Länge                    | 594 mm   | Breite         | 673 mm   | Höhe | 87,00 mm |
| Bruttogewicht            | 3,07 kg  | Volumen        | 0,035 m³ |      |          |
| Mindestmenge             | 1,00 St. | Höchstmenge    | 1,00 St. |      |          |

|                                  |           |             |           |      |        |
|----------------------------------|-----------|-------------|-----------|------|--------|
| <b>15 Stück = 1 DB-Gitterbox</b> |           |             |           |      |        |
| Länge                            | 1230 mm   | Breite      | 840 mm    | Höhe | 970 mm |
| Bruttogewicht                    | 116 kg    | Volumen     | 1,002 m³  |      |        |
| Mindestmenge                     | 15,00 St. | Höchstmenge | 15,00 St. |      |        |

### Ausschreibungstext

Bogen 45°, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, zur Herstellung von 45° horizontal abgewinkeltem Kabelrinnenverlauf, mit integrierten Stoßstellenverbindern, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.

Verwendung für : Kabelrinnen mit 85 mm Kantenhöhe

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H x Breite B (innen) : 85 x 602 mm

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : RBA 85.600 F

EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_

Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

RBA 85.600 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | DE       |
| Herkunftsbundesland      | RP       |
| Statistische Warennummer | 73089059 |

### Zugehörige Produkte

#### Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

| Modell-Nr.  | Beschreibung                                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RBAD 600 F  | Deckel für Bogen 45° für KR, Breite 604 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461                                                  |
| RBADV 600 F | Deckel für Bogen 45° für KR, Breite 604 mm, mit Drehriegel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461                                  |
| RDRS 2 E3   | Drehriegel einfach mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör |