

Drehriegel


inkl. Sicherungsmutter nach DIN EN ISO 10511

RDRS 9

EAN: 4013339269907

bevorzugte VPE:20 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

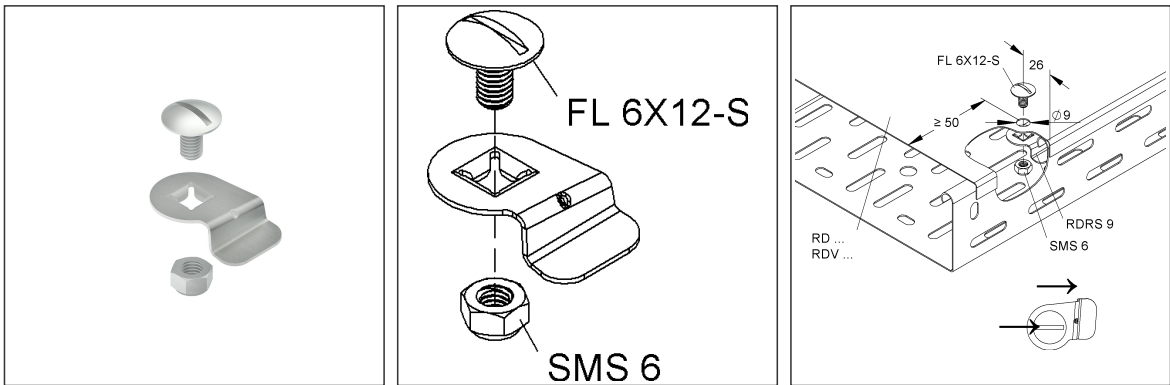

Artikelbeschreibung

Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 FL 6X12-S V, 1 SMS 6 V

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	12 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,2 kg/ 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RDRS 9

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	15,00 mm
Breite	22,00 mm
Tiefe / Länge	35,00 mm

Verpackungsstufen

20 Stück = 1 Faltschachtel		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	74,00 mm	Breite	72,00 mm	Höhe	55,00 mm
Bruttogewicht	0,26 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	20,00 St.	Höchstmenge	20,00 St.		

200 Stück = 1 Umkarton					
Länge	330 mm	Breite	148,00 mm	Höhe	78,00 mm
Bruttogewicht	2,67 kg	Volumen	0,004 m³		
Mindestmenge	200,00 St.	Höchstmenge	200,00 St.		

30600 Stück = 1 DB-Gitterbox					
Länge	1230 mm	Breite	840 mm	Höhe	970 mm
Bruttogewicht	479 kg	Volumen	1,002 m³		
Mindestmenge	30.600,00 St.	Höchstmenge	30.600,00 St.		

Ausschreibungstext

Drehriegel, zum nachträglichen bzw. zusätzlichen Einbau in Kabelrinnen/-leiterdeckel, einschließlich galvanisch verzinkter Flachrundkopfschraube mit Schlitz FL 6X12-S DIN 603 und galvanisch verzinkter Sicherungsmutter SMS 6 DIN EN ISO 10511.

Eine Verwendung im Außenbereich, bedingt durch äußere Einflüsse wie z.B. Windlasten, ist nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich. Bei der Befestigung ist darauf zu achten, dass ein Mindestabstand von = 50 mm zum Deckelanfang/-ende eingehalten werden muss. Des Weiteren ist zu beachten, dass der Schraubenkopfschlitz fluchtend mit der Befestigungslasche der Drehriegelplatte montiert wird. Dadurch wird eine spätere Kontrollmöglichkeit für das ordnungsgemäße Verschließen (Stellung des Schraubenkopfschlitzes) aller vorhandenen Drehriegel am Deckel gewährleistet. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!

Verwendung für : Kabelrinnen/-leiterdeckel RD ...

RDV ...

Lieferung : unmontiert und lose

Werkstoff Riegel : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr.: RDRS 9

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RDRS 9

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73182900