

Eckanbaustück




mit ungelochtem Seitenholm, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern, mit durchgängiger Kabelauflage durch überlappendes Bodenblech

REK 110 F

EAN: 4013339549207

bevorzugte VPE: 1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

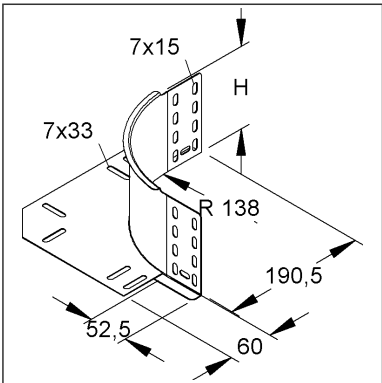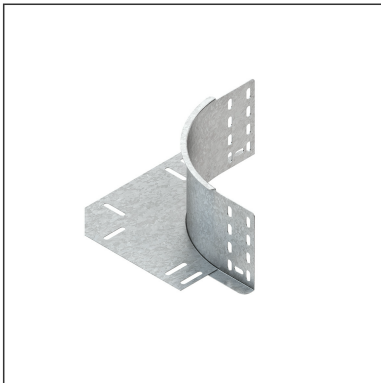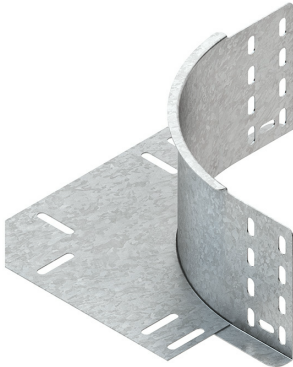

Artikelbeschreibung

Eckanbaustück für KR, Höhe 110 mm, mit ungelochtem Seitenholm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück		✓ Kleinste LE	✓ Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12 F	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter	6 St.	
100 Stück = 1 NDX-Gitterbox		- Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12 F	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter	600 St.	

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

REK 110 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	566 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	57 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	112,00 mm
Breite	252 mm
Tiefe / Länge	252 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	253 mm	Breite	253 mm	Höhe	112,00 mm
Bruttogewicht	0,57 kg	Volumen	0,007 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

100 Stück = 1 NDX-Gitterbox					
Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	97 kg	Volumen	0,411 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

Eckanbaustück, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit integrierten Stoßstellenverbindern, mit durchgängiger Kabelaufgabe durch überlappendes Bodenblech, zur Herstellung von horizontalen 90° Eck- und T-Verbindungen, breitenunabhängiges Bauteil, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.

Verwendung für : Kabelrinnen mit 110 mm Kantenhöhe

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H (innen) : 110 mm

Innenholmradius R : 138 mm

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : REK 110 F

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

REK 110 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059