

Bogen 90°




mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern

RES 110.100 F

EAN: 4013339548002

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.

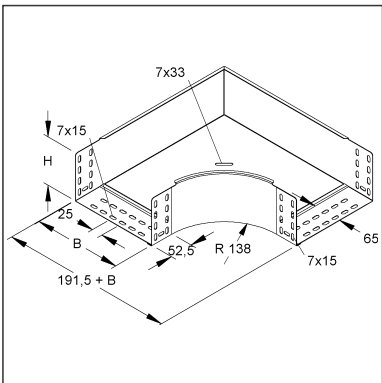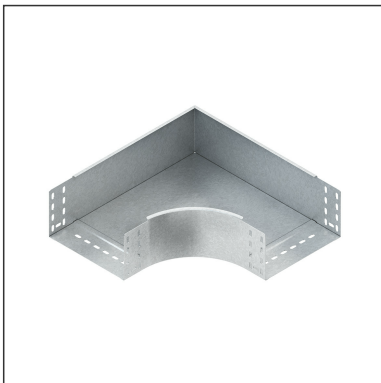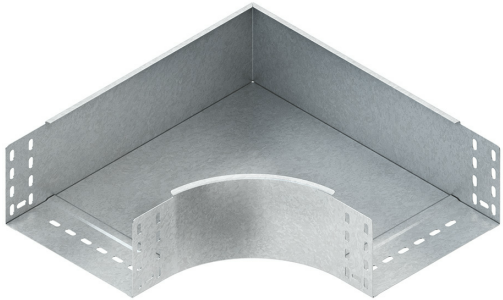

Artikelbeschreibung

Bogen 90° für KR, 110x102 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

| 1 Stück = 1 Stück          |                                                                                                                             | ✓ Kleinste LE | - Bevorzugte LE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Modell-Nr.                 | Beschreibung                                                                                                                | Anzahl        |                 |
| FLM 6X12 F                 | Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter | 4 St.         |                 |
| 100 Stück = 1 DB-Gitterbox |                                                                                                                             | - Kleinste LE | - Bevorzugte LE |
| Modell-Nr.                 | Beschreibung                                                                                                                | Anzahl        |                 |
| FLM 6X12 F                 | Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter | 400 St.       |                 |

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

RES 110.100 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Preiszusatzinfos

|               |     |
|---------------|-----|
| Rabattgruppe  | N13 |
| Mengeneinheit | St. |

### Gewicht

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 1,406 kg / St.  |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 141 kg / 100St. |

### Physische Artikeldimensionen

|               |           |
|---------------|-----------|
| Höhe          | 112,00 mm |
| Breite        | 295 mm    |
| Tiefe / Länge | 295 mm    |

### Verpackungsstufen

|                          |          |                |          |      |           |
|--------------------------|----------|----------------|----------|------|-----------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b> |          | ✓ kleinste VPE |          |      |           |
| Länge                    | 295 mm   | Breite         | 295 mm   | Höhe | 112,00 mm |
| Bruttogewicht            | 1,41 kg  | Volumen        | 0,010 m³ |      |           |
| Mindestmenge             | 1,00 St. | Höchstmenge    | 1,00 St. |      |           |

|                                   |            |             |            |      |        |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|------|--------|
| <b>100 Stück = 1 DB-Gitterbox</b> |            |             |            |      |        |
| Länge                             | 1230 mm    | Breite      | 840 mm     | Höhe | 970 mm |
| Bruttogewicht                     | 211 kg     | Volumen     | 1,002 m³   |      |        |
| Mindestmenge                      | 100,00 St. | Höchstmenge | 100,00 St. |      |        |

### Ausschreibungstext

Bogen 90°, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit integrierten Stoßstellenverbindern und zusätzlicher Befestigungslochung im Bodenblech, zur Herstellung von horizontalen 90° Eckverbindungen, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.

Verwendung für : Kabelrinnen mit 110 mm Kantenhöhe  
Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H x Breite B (innen) : 110 x 102 mm

Innenholmradius R : 138 mm

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : RES 110.100 F

EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_

Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

RES 110.100 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | DE       |
| Statistische Warennummer | 73089059 |

### Zugehörige Produkte

#### Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

| Modell-Nr.  | Beschreibung                                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RDHK 110 E2 | Rinnen-Deckelhalteklammer, Höhe 108 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310                                                          |
| RDRS 2 E3   | Drehriegel einfach mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör |
| RESD 100 F  | Deckel für Bogen 90° für KR, Breite 104 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461                                                  |
| RESDV 100 F | Deckel für Bogen 90° für KR, Breite 104 mm, mit Drehriegel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461                                  |