

Bogen 90°



mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern

RES 110.200

EAN: 4013339251902

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

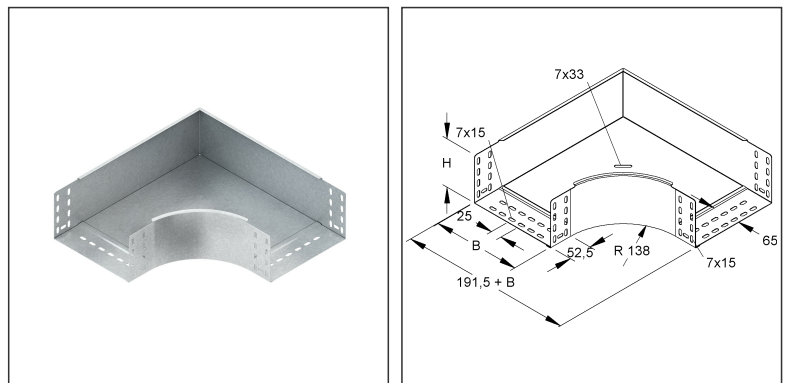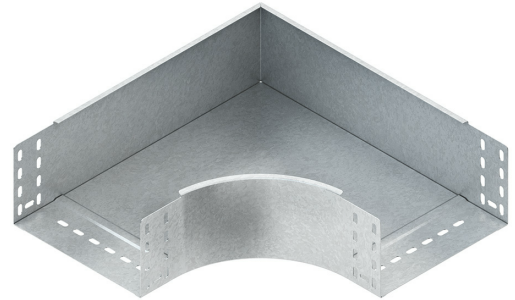

Artikelbeschreibung

Bogen 90° für KR, 110x202 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RES 110.200

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Inkl. Zubehör

1 Stück		✓ Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
1-FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter	5 St.	
1 Stück = 1 Stück		✓ Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter	5 St.	
50 Stück = 1 DB-Gitterbox		- Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter	250 St.	

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,965 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	196 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	112,00 mm
Breite	395 mm
Tiefe / Länge	395 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	395 mm	Breite	395 mm	Höhe	112,00 mm
Bruttogewicht	1,96 kg	Volumen	0,017 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
50 Stück = 1 DB-Gitterbox					
Länge	1230 mm	Breite	840 mm	Höhe	970 mm
Bruttogewicht	168 kg	Volumen	1,002 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

Ausschreibungstext

Bogen 90°, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit integrierten Stoßstellenverbindern und zusätzlicher Befestigungslochung im Bodenblech, zur Herstellung von horizontalen 90° Eckverbindungen, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör.

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RES 110.200

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ausschreibungstext

Verwendung für : Kabelrinnen mit 110 mm Kantenhöhe
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B (innen) : 110 x 202 mm
Innenholmradius R : 138 mm
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : RES 110.200
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RDHK 110 E2	Rinnen-Deckelhalteklammer, Höhe 108 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
RDRS 2	Drehriegel einfach mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RESD 200	Deckel für Bogen 90° für KR, Breite 204 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RESDV 200	Deckel für Bogen 90° für KR, Breite 204 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346