

Bogen 90°




mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern

RES 110.400 F

EAN: 4013339548309

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.

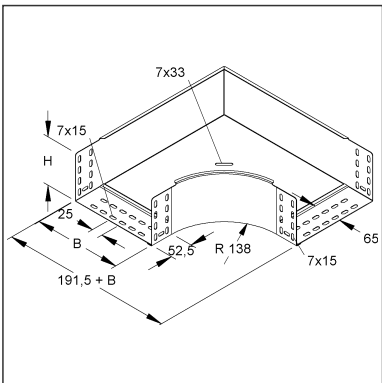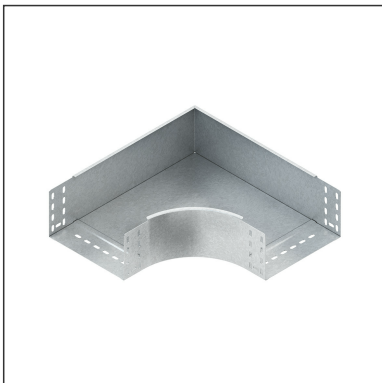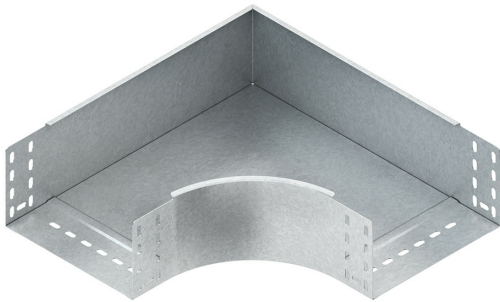

Artikelbeschreibung

Bogen 90° für KR, 110x402 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

| 1 Stück = 1 Stück         |                                                                                                                             | ✓ Kleinste LE | - Bevorzugte LE |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Modell-Nr.                | Beschreibung                                                                                                                | Anzahl        |                 |
| FLM 6X12 F                | Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter | 6 St.         |                 |
| 30 Stück = 1 DB-Gitterbox |                                                                                                                             | - Kleinste LE | - Bevorzugte LE |
| Modell-Nr.                | Beschreibung                                                                                                                | Anzahl        |                 |
| FLM 6X12 F                | Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter | 180 St.       |                 |

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

RES 110.400 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Preiszusatzinfos

|               |     |
|---------------|-----|
| Rabattgruppe  | N13 |
| Mengeneinheit | St. |

### Gewicht

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 4,119 kg / St.  |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 412 kg / 100St. |

### Physische Artikeldimensionen

|               |           |
|---------------|-----------|
| Höhe          | 112,00 mm |
| Breite        | 595 mm    |
| Tiefe / Länge | 595 mm    |

### Verpackungsstufen

|                          |          |                |          |      |           |
|--------------------------|----------|----------------|----------|------|-----------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b> |          | ✓ kleinste VPE |          |      |           |
| Länge                    | 595 mm   | Breite         | 595 mm   | Höhe | 112,00 mm |
| Bruttogewicht            | 4,12 kg  | Volumen        | 0,040 m³ |      |           |
| Mindestmenge             | 1,00 St. | Höchstmenge    | 1,00 St. |      |           |

|                                  |           |             |           |      |        |
|----------------------------------|-----------|-------------|-----------|------|--------|
| <b>30 Stück = 1 DB-Gitterbox</b> |           |             |           |      |        |
| Länge                            | 1230 mm   | Breite      | 840 mm    | Höhe | 970 mm |
| Bruttogewicht                    | 194 kg    | Volumen     | 1,002 m³  |      |        |
| Mindestmenge                     | 30,00 St. | Höchstmenge | 30,00 St. |      |        |

### Ausschreibungstext

Bogen 90°, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit integrierten Stoßstellenverbindern und zusätzlicher Befestigungslochung im Bodenblech, zur Herstellung von horizontalen 90° Eckverbindungen, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.

Verwendung für : Kabelrinnen mit 110 mm Kantenhöhe  
Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H x Breite B (innen) : 110 x 402 mm

Innenholmradius R : 138 mm

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : RES 110.400 F

EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_

Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

RES 110.400 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | DE       |
| Herkunftslandesland      | RP       |
| Statistische Warennummer | 73089059 |

### Zugehörige Produkte

#### Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

| Modell-Nr.  | Beschreibung                                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RDHK 110 E2 | Rinnen-Deckelhalteklammer, Höhe 108 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310                                                          |
| RDRS 2 E3   | Drehriegel einfach mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör |
| RESD 400 F  | Deckel für Bogen 90° für KR, Breite 404 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461                                                  |
| RESDV 400 F | Deckel für Bogen 90° für KR, Breite 404 mm, mit Drehriegel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461                                  |