

Bogen 90°



mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern

RES 60.120

EAN: 4013339226054

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.

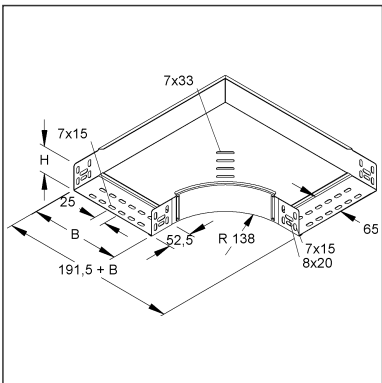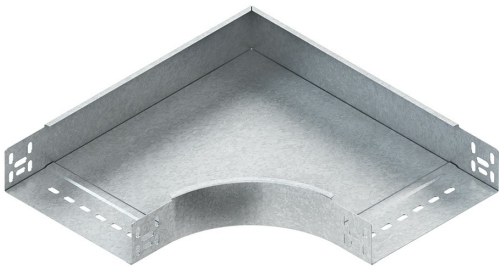

Artikelbeschreibung

Bogen 90° für KR, 60x122 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

| 1 Stück = 1 Stück          |                                                                                                                              | ✓ Kleinste LE | - Bevorzugte LE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Modell-Nr.                 | Beschreibung                                                                                                                 | Anzahl        |                 |
| FLM 6X12                   | Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter | 4 St.         |                 |
| 120 Stück = 1 DB-Gitterbox |                                                                                                                              | - Kleinste LE | - Bevorzugte LE |
| Modell-Nr.                 | Beschreibung                                                                                                                 | Anzahl        |                 |
| FLM 6X12                   | Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter | 480 St.       |                 |

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

RES 60.120

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Preiszusatzinfos

|               |     |
|---------------|-----|
| Rabattgruppe  | N13 |
| Mengeneinheit | St. |

### Gewicht

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 985 g / St.    |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 98 kg / 100St. |

### Physische Artikeldimensionen

|               |          |
|---------------|----------|
| Höhe          | 62,00 mm |
| Breite        | 314 mm   |
| Tiefe / Länge | 314 mm   |

### Verpackungsstufen

|                          |          |                |          |      |          |
|--------------------------|----------|----------------|----------|------|----------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b> |          | ✓ kleinste VPE |          |      |          |
| Länge                    | 314 mm   | Breite         | 314 mm   | Höhe | 62,00 mm |
| Bruttogewicht            | 0,98 kg  | Volumen        | 0,006 m³ |      |          |
| Mindestmenge             | 1,00 St. | Höchstmenge    | 1,00 St. |      |          |

|                                   |            |             |            |      |        |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|------|--------|
| <b>120 Stück = 1 DB-Gitterbox</b> |            |             |            |      |        |
| Länge                             | 1230 mm    | Breite      | 840 mm     | Höhe | 970 mm |
| Bruttogewicht                     | 188 kg     | Volumen     | 1,002 m³   |      |        |
| Mindestmenge                      | 120,00 St. | Höchstmenge | 120,00 St. |      |        |

### Ausschreibungstext

Bogen 90°, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit integrierten Stoßstellenverbindern und zusätzlicher Befestigungslochung im Bodenblech, zur Herstellung von horizontalen 90° Eckverbindungen, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör.  
Verwendung für : Kabelrinnen mit 60 mm Kantenhöhe  
Abmessungen (ca. Maße)  
Höhe H x Breite B (innen) : 60 x 122 mm  
Innenholmradius R : 138 mm  
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346  
NIEDAX Modell-Nr. : RES 60.120  
EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

RES 60.120

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | DE       |
| Herkunftsbundesland      | RP       |
| Statistische Warennummer | 73089059 |

### Zugehörige Produkte

#### Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

| Modell-Nr. | Beschreibung                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RDHK 60 E2 | Rinnen-Deckelhalteklammer, Höhe 58 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310                                                 |
| RDRS 2     | Drehriegel einfach mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör |
| RESD 120   | Deckel für Bogen 90° für KR, Breite 124 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346                                            |
| RESDV 120  | Deckel für Bogen 90° für KR, Breite 124 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346                            |