

Deckel für Bogen 90°


mit vormontierten Drehriegelverschlüssen

RESDV 500 F

EAN: 4013339557806

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

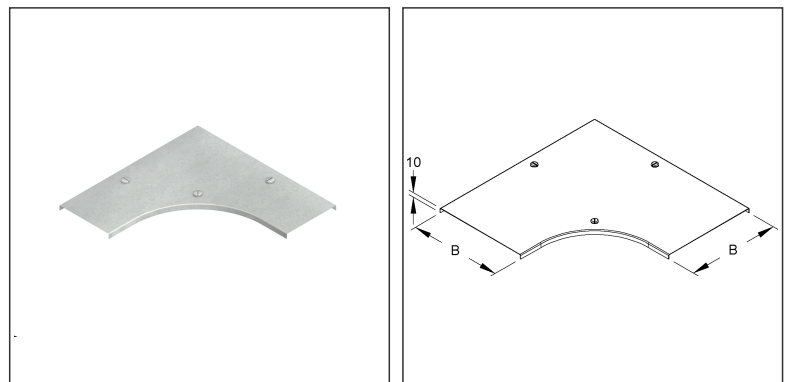

Artikelbeschreibung

Deckel für Bogen 90° für KR, Breite 504 mm, mit Drehriegel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	4,058 kg/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	406 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	13,50 mm
Breite	695,50 mm
Tiefe / Länge	695,50 mm

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RESDV 500 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	696 mm	Breite	696 mm	Höhe	14,00 mm
Bruttogewicht	4,06 kg	Volumen	0,007 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Deckel für Bogen 90°, mit unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Bogen 90° sowie zur Abdeckung eines 90° Bogens hergestellt mittels eines Eckenbaustückes REK ... F.
Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich.
Für den zusätzlichen Bedarf können Drehriegel RDRS 2 E3 eingesetzt werden.
VDE zertifiziert!
für Kabelrinnen Bogen 90° : RES ... F
Abmessungen (ca. Maße) B (innen) : 504 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Werkstoff Drehriegelverschlüsse : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571, AISI 316Ti
NIEDAX Modell-Nr. : RESDV 500 F
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73089059